


# PA 系列

# 绝对式圆光栅

测量机      直驱电机  
机器视觉      电子组装  
高精度机床      半导体加工

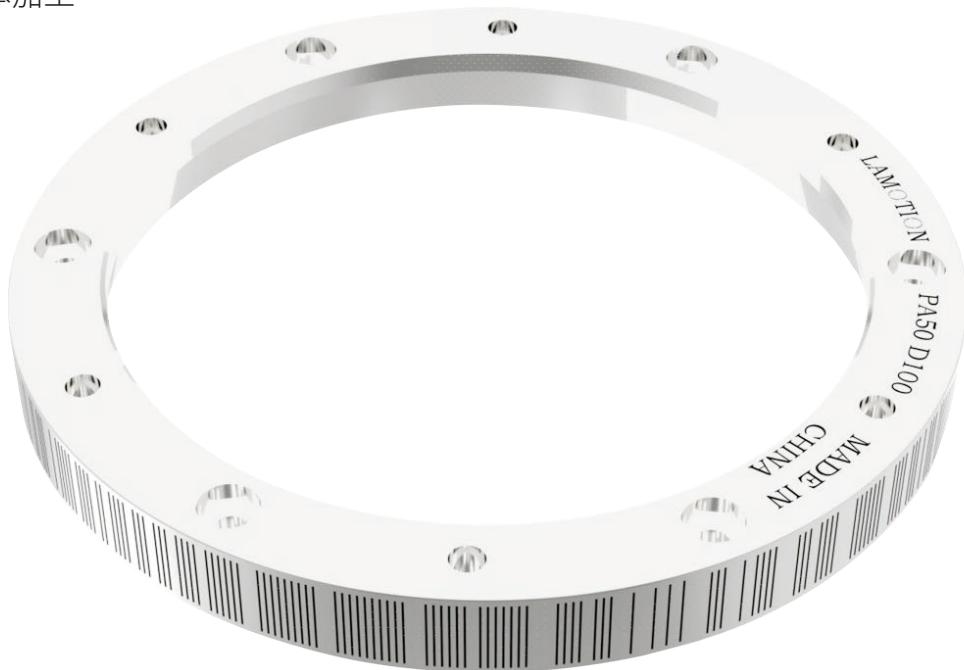

WWW.LAMOTION.CN

# 版权说明

版权所有 ©2026 大连榕树光学有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 免责声明

榕树光学已尽力确保发布之日此文档的内容准确无误，但对其内容不做任何担保或陈述。榕树光学不承担任何由本文档中的不准确之处以及无论什么原因所引发的问题的相关责任。本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除榕树光学在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，榕树光学概不承担任何法律或非法律责任。榕树光学对榕树光学产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。榕树光学对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，榕树光学保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。榕树光学不承诺对这些文档进行适时的更新。

# 目 录

## contents

概要	03
输出信号	04
结构示意图	05
安装信息	06
相关产品信息	07
订货信息	08

# 真正的绝对式圆光栅

PA 圆光栅是一种不锈钢光栅，外圈表面刻蚀真正的单码道绝对位置编码。

由 ABS 系列绝对式读数头读取数据，具有良好的抗污能力，可抵御轻度灰尘、划痕和油渍的污染。

PA 圆光栅具有优异的精度，分辨率达 0.019 角秒，适合高精度应用场合。50μm 标称栅距确保优异的运动控制性能。

PA 圆光栅体积薄、内径大、易于集成、低质量、低转动惯量等特性使它应用场合非常广泛。

## PA 圆光栅特点

- 真正的绝对式单码道圆光栅。
- 具有良好的抗污能力，可抵御轻度灰尘、划痕和油渍的污染。
- 23bit 和 26bit 的分辨率可供选择。
- 读数头正反向均可读取，计数方向由读数头安装方向决定。
- 安装公差宽松，安装简单快捷。

## PA 圆光栅兼容的读数头



ABS 系列绝对式读数头

### 工作条件、分辨率


热膨胀系数	$15.5 \pm 0.5 \mu\text{m}/\text{m}^{\circ}\text{C}$
温度	存储 $-20^{\circ}\text{C}$ 至 $+80^{\circ}\text{C}$ 、工作 $0^{\circ}\text{C}$ 至 $+55^{\circ}\text{C}$
分辨率	23 位 (每转 8388608 个计数, $\approx 0.154$ 角秒)
	26 位 (每转 67108864 个计数, $\approx 0.019$ 角秒) 注意：26 位分辨率低于 PA 圆光栅的自身噪声

## 输出信号

读数头接口线序 -M 线序 (D-SUB 公头)

功能	信号	颜色	线序	
电源	5V	红	4、5	
	0V	黑、白	8、9	
串行通信	PS+	灰	2	
	PS-	紫	3	
保留	请勿连接	茶	6	
		绿	7	
内外屏蔽	屏蔽	屏蔽	外壳	

9 针 M 线序插头

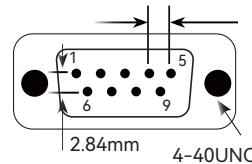


## 系统指示灯

ABS 读数头内置多色指示灯, 指示当前读数头状态、信号强度, 辅助读数头安装。

读数头指示灯指示信号

红色闪烁	未检测到栅尺	
黄色闪烁	绝对位置识别	
红色长亮	信号强度 < 30%, 读数头 <b>不能</b> 正常工作	
黄色长亮	信号强度 < 50%, 读数头 <b>可以</b> 正常工作, 但电子细分误差可能较大 建议调整读数头或栅尺	
绿色长亮	信号强度 < 75%, 读数头 <b>可以</b> 正常工作	
蓝色长亮	信号强度 ≥ 75%, 读数头 <b>最佳状态</b>	

## 结构示意图

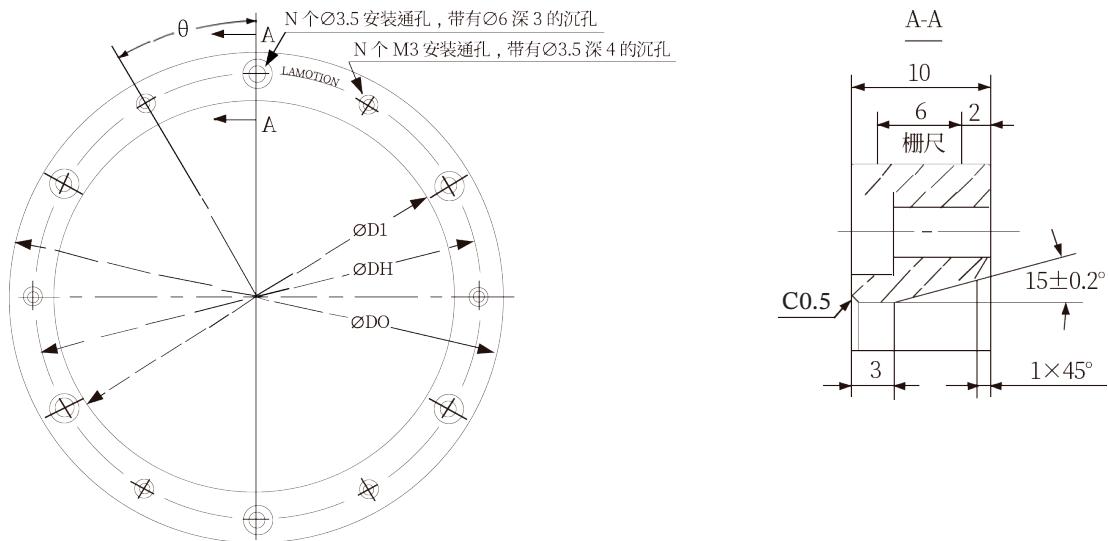


## 尺寸、精度、速度


标称外径	75	100	115	150	200	300
DO(mm)	75.40 75.30	100.30 100.20	114.70 115.50	150.40 150.20	200.40 200.20	300.40 300.20
DI(mm)	55.04 55.00	80.04 80.00	95.04 95.00	130.04 130.00	180.04 180.00	280.06 280.00
DH(mm)	65	90	105	140	190	290
N	6	6	6	9	12	16
θ	30°	30°	30°	20°	15°	11.25°
质量 (kg)	0.15	0.2	0.23	0.32	0.43	0.66
转动惯性 (kg·mm <sup>2</sup> )	161	425	647	1580	3930	14000
系统精度 (arc sec)	±10	±7.5	±6.52	±5	±3.75	±2.5
最大转速 (r/min)	4000	3000	2609	2000	1500	1000

# ABS 读数头安装尺寸 (适配 PA 圆光栅)

所有尺寸单位是 mm, M3 固定螺钉必须旋入读数头 8mm 以上

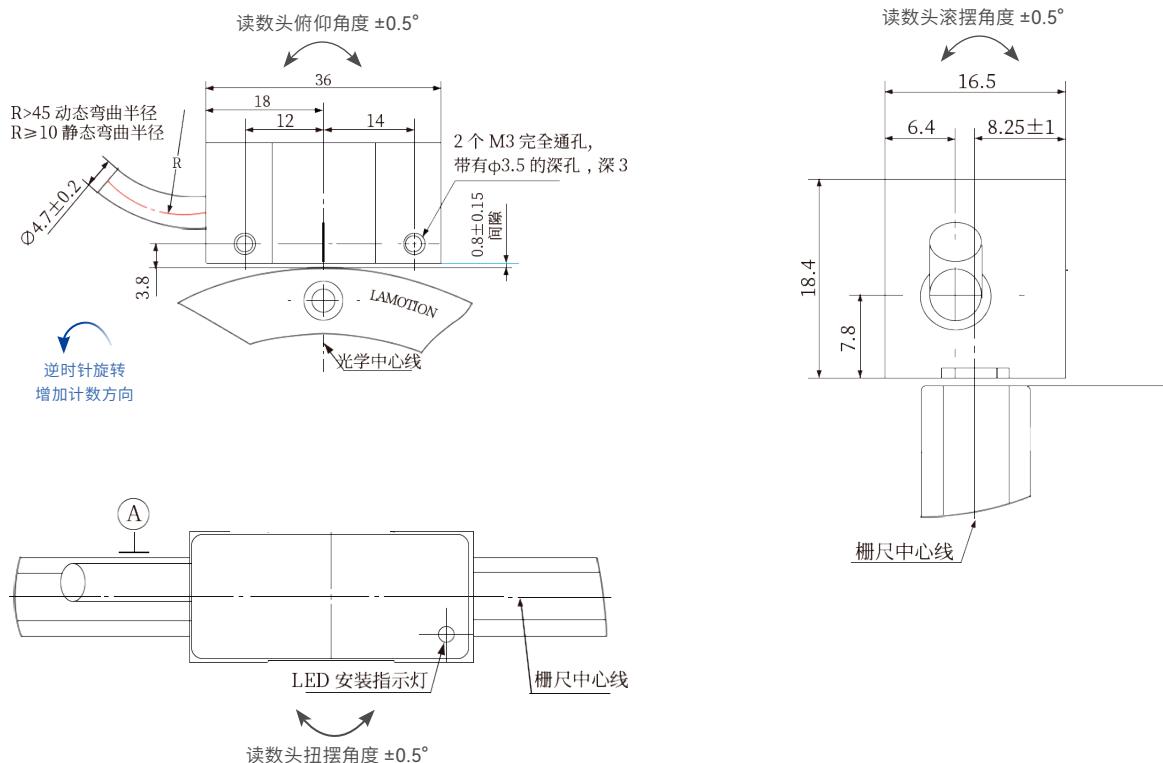

## 安装示意图

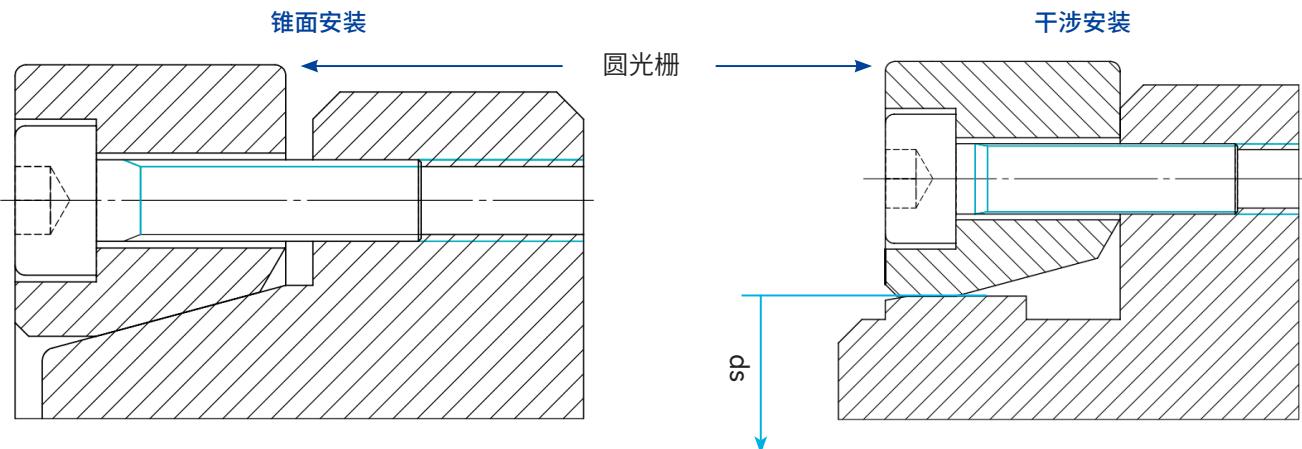

## 相关信息

### ABS 系列读数头

ABS 读数头采用 LAMOTION 先进的成像检测技术、单码道位置识别技术、自动增益控制技术、编码冗余检测技术等，实现高可靠性绝对式测量。光学系统具有良好的抗污能力，位置冗余检测使错误的风险降至最低，错误检测机制可确保在无法检测出位置时始终提示错误标记。

订货信息见下页



### ASU 零点配置工具

可以通过零点配置工具上的屏幕，直观显示当前位置、分辨率、零点、状态指示等数据；可以通过触摸屏自动或手动重新配置 ABS 读数头的零点位置、计数方向，方便用户现场使用。

详细信息参见文档“ASU 零点配置工具”。



### ALZ 不锈钢栅尺

ALZ 高精度不锈钢栅尺采用高精度、超硬高弹且抗腐蚀的特种基材，基材优秀的机械和化学特性保证了其长期使用的稳定可靠；ALZ 高精度不锈钢栅尺使用先进的刻线工艺，可实现 50 微米间距栅线的精细刻划并保证小于 40 纳米的刻线误差，尺身自带背胶，利用贴尺工具可以实现快速安装。

详细信息参见文档“ABS 系列绝对式读数头。”



# 订货信息

## ABS 读数头

ABS 读数头																	
订货信息																	
产品名称																	
A 读数头系列号 ABS																	
栅尺类型																	
R 圆光栅																	
数据位数																	
23	23 位																
26	26 位																
通信协议																	
P	Panasonic																
B	BISS_C																
圆光栅直径																	
075	75mm																
100	100mm																
115	115mm																
150	150mm																
200	200mm																
300	300mm																
电缆长度 (最长 5 米)																	
05	0.5 米																
10	1 米																
30	3 米 (供货周期最短)																
50	5 米																
电缆长度≤ 1m 时, 每 100 毫米一个订货规格, 误差 ±20 毫米。																	
电缆长度> 1m 时, 每 500 毫米一个订货规格, 误差 +80 到 -20 毫米。																	
散线长度最长 0.5m																	

## PA 圆光栅

产品名称	PA	50	D100	圆光栅直径
产品名称	PA	绝对式圆光栅系列号		D075 75mm
栅距	50	50 $\mu$ m		D100 100mm
				D115 115mm
				D150 150mm
				D200 200mm
				D300 300mm

## 版本记录

版本号	更新时间	更新内容
V1.20		建立
V1.30	2024-02-21	订货信息中增加真空型和低温型；选型增加直径 115mm 产品
V1.40	2024-04-23	更新排版
V1.41	2024-10-30	更新计数方向文字介绍；补充订货信息中有关线序的说明
V1.42	2026-01-08	更新排版；更正系统指示灯和信号连接的文字内容；更新部分产品图
		将【输出信号】部分内容调整至【安装信息】之前；更正尺寸、精度、速度的参数
		新增订货信息内容；更新读数头安装尺寸图；更新配置工具



微信二维码



官方网站