

规格手册 V2.17

RU2系列读数头

制造 测量 微电子



WWW.LAMOTION.CN

大连榕树光学
0411-87185335

LAMOTION

版权说明

版权所有©2024 大连榕树光学有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

榕树光学已尽力确保发布之日此文档的内容准确无误，但对其内容不做任何担保或陈述。榕树光学不承担任何由本文档中的不准确之处以及无论什么原因所引发的问题的相关责任。本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除榕树光学在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，榕树光学概不承担任何法律或非法律责任。榕树光学对榕树光学产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。榕树光学对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，榕树光学保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。榕树光学不承诺对这些文档进行适时的更新。

目 录

contents

概要	03
技术特性及优势	05
电气连接	07
输出信号	08
安装信息	11
栅尺信息	14
订货信息	16
维修及保养	19

高精度单场扫描系列读数头

RU2 光栅尺读数头是专为高精度直线测量提供反馈而设计的增量型读数头，采用 LAMOTION 先进的单场扫描技术、先进的自动增益、自动纠偏技术，可读取 20 μ m 栅尺，精度高、抗污染性能强，适用于高精密机床、高速自动化设备等需要闭环、速度控制的高性能、高可靠性应用场合。

RU2 光栅尺读数头兼容 LAMOTION 先进的 RUS 系列钢带栅尺，以及 RUS-127 系列插槽式钢带尺。

读数头内置的真高速 ADC 细分可以提供更大带宽：同时更有效降低细分噪声和细分误差，配合滤波在保证低位置噪声和平滑的速度控制情况下，可达到 20nm 的有效分辨率，内置 REF 参考原点和限位输出，并提供标准的差分 TTL 数字增量接口，多色的 LED 集成在读数头上，可指示信号强度，方便安装。



上图：RU2光栅尺读数头

RU2读数头特点

- 最高分辨率20nm。
- 极强的抗污染能力:大面积单场扫描技术，大于100条栅线同时扫描，有效降低灰尘等其他污染物带来的影响。
- 高带宽，低细分误差:内置高速ADC和滤波电路，提供更高的带宽、更高的分辨率、更高的动态响应，更低的细分误差。
- 自动增益控制，自动纠偏:先进的自动增益控制、自动纠偏电路与算法，提供更稳定的信号输出，安装也更加容易。
- 多色指示灯提示信号强度，安装状态。


规格	
尺寸	L 36mm × W 16.4mm × H 14.4mm
栅距	20μm
重量	读数头 15g 电缆 42.5g/m
电源	5V±10% 300mA
输出信号	差分TTL 原点，限位，读数头准备好
连接器	D-SUB15针 公头/D-SUB9针 公头/ JST 日压 12SR-3S
精度等级	±5μm（RUS栅尺）
分辨率	差分TTL 1μm, 0.5μm, 0.2μm 100nm, 50nm, 20nm
电子细分误差	<40nm
最大速度	12m/s 与分辨率和计数器最小时钟频率有关
最大加速度	35G
参考原点	读数头底部磁性开关
限位开关	读数头底部磁性开关
参考原点单向 重复精度	1LSB
电缆直径	4.6mm 双屏蔽电缆
弯折次数	10000000次 弯曲半径 45mm

环境要求	
工作温度	-10℃到+70℃
工作湿度	RH< 95%（非凝露）
密封	IP40
存储温度	-20℃到+85℃
存储湿度	RH< 95%（非凝露）


RU2读数头优秀的抗污染能力

先进的大面积单场扫描技术

RU2读数头采用LAMOTION先进的大面积单场扫描技术，光源发出的分散光经过透镜，调整为平行光束，经过光栅上的窗口滤掉多余光束后，照射到栅尺上，经栅尺反射，形成明暗条纹，经过窗口上的光栅照射到单场扫描传感器上。

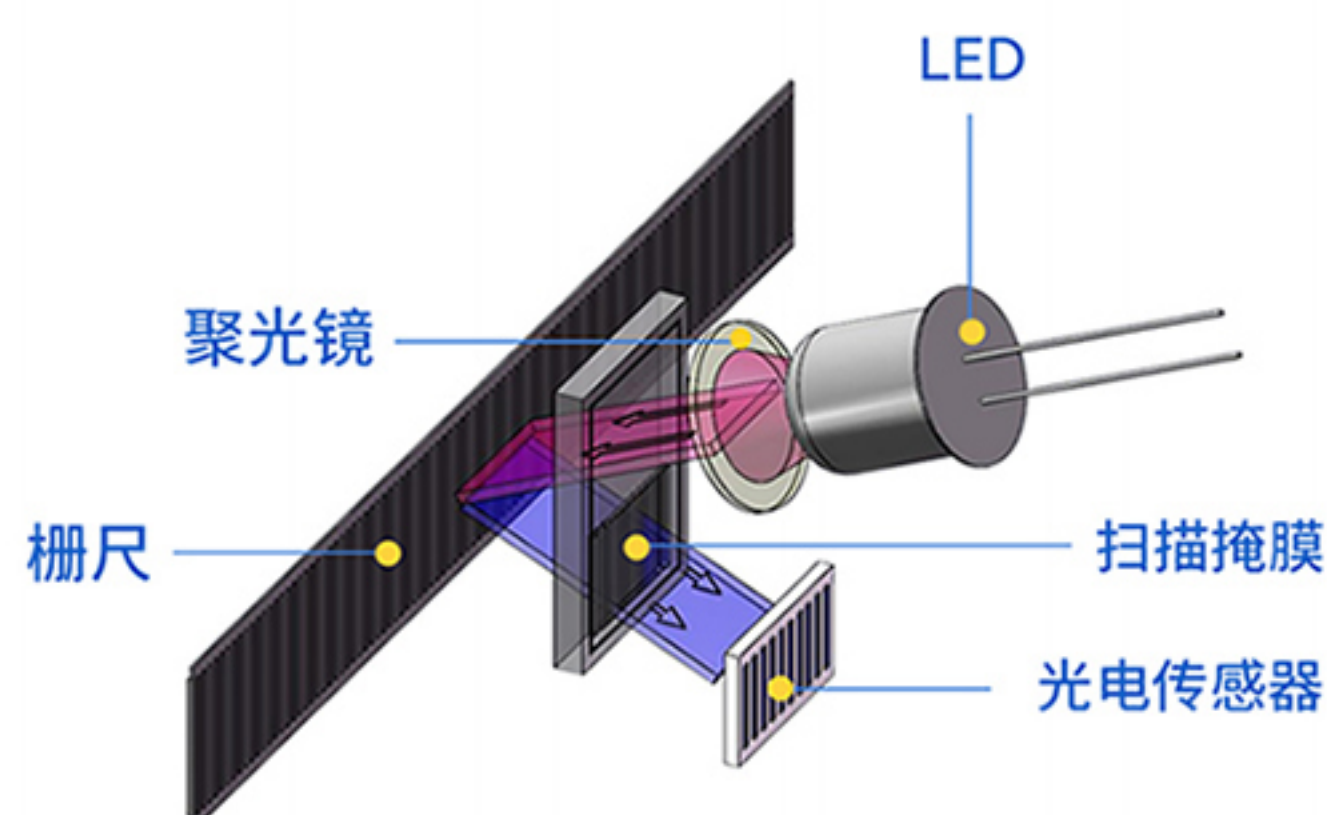


单场扫描的高抗污染能力

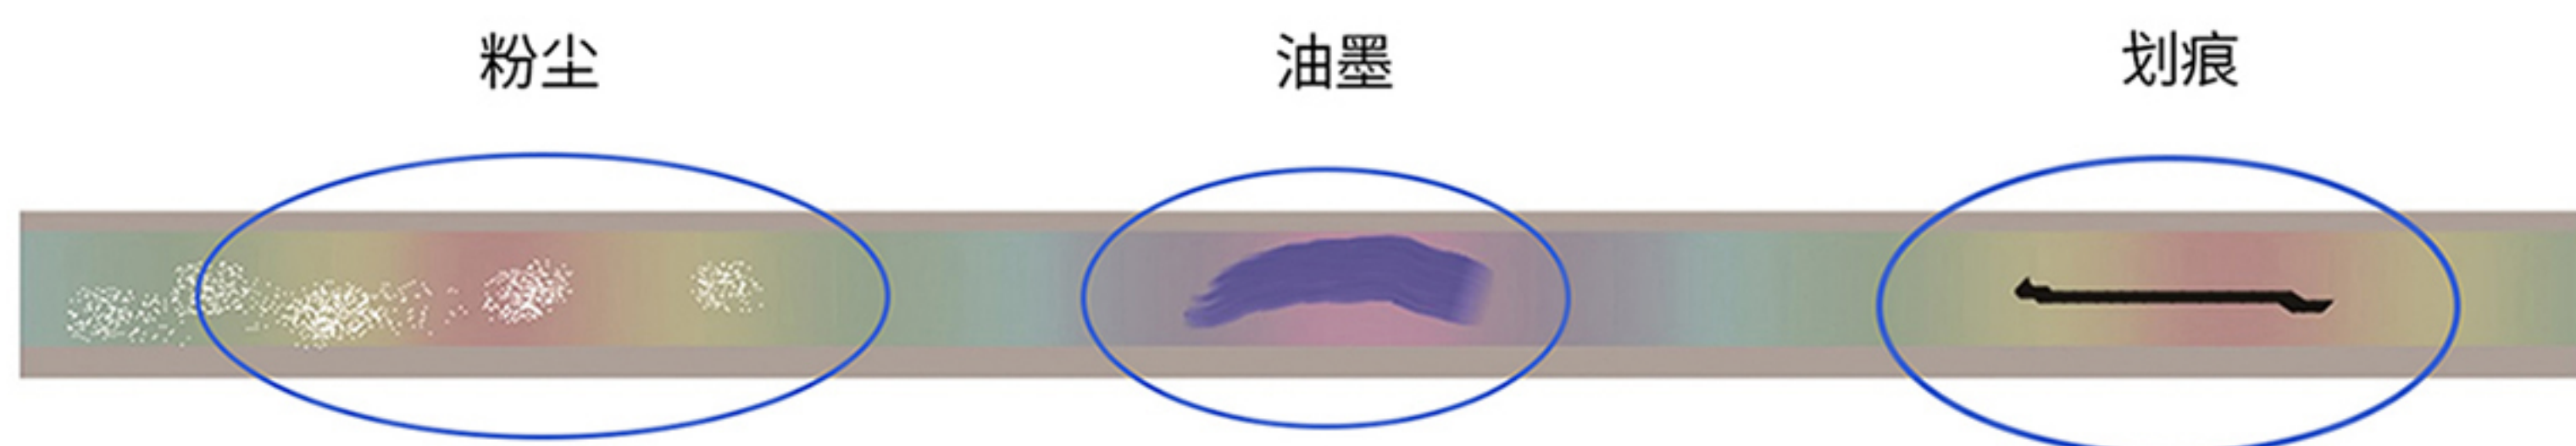


经LAMOTION大连榕树光学测试，在使用RUS不锈钢栅尺时，RU2读数头在经过类似上图的粉尘、油墨、划痕等高污染的情况下，测量精度仅受到几十纳米的影响，且信号的李萨茹图形仅幅值受到一点影响，不会出现直流偏差，幅值不均等失真。更不会导致读数头无法工作。


RU2读数头的单场扫描只在一个传感器上输出 Sin+, Sin-, Cos+, Cos- 信号，不同于四场扫描需要四个传感器输出信号，当栅尺上有污染时，信号的幅值，同时发生变化，不会造成李萨茹图形失真。

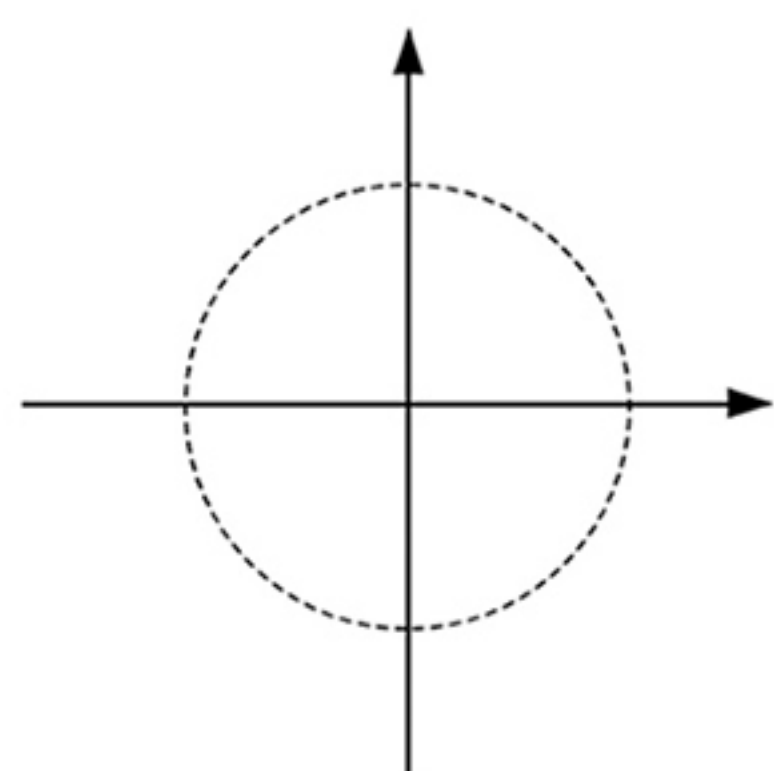

没有污染时的
李萨茹图形

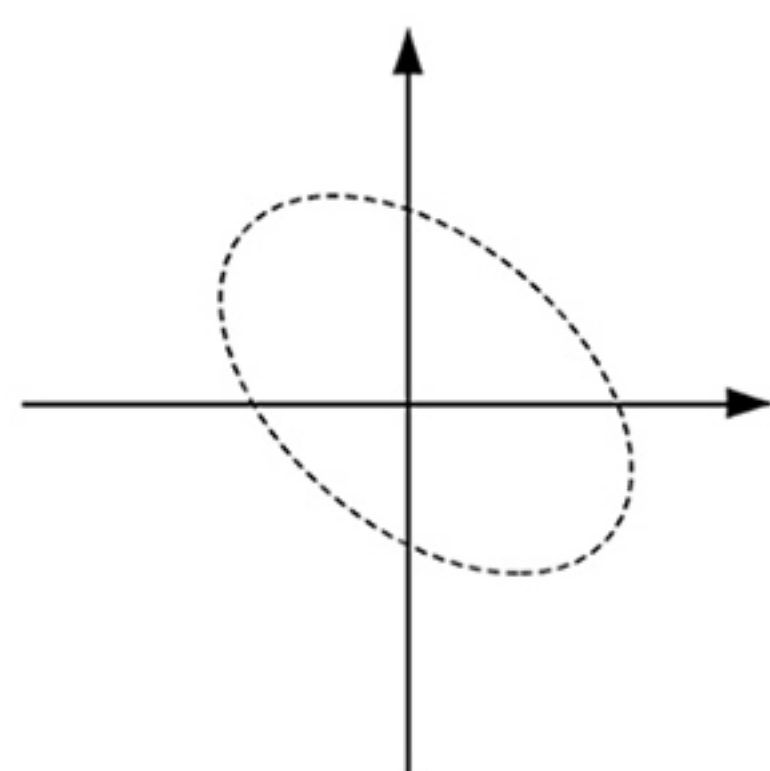


多场扫描
受到污染时的情况

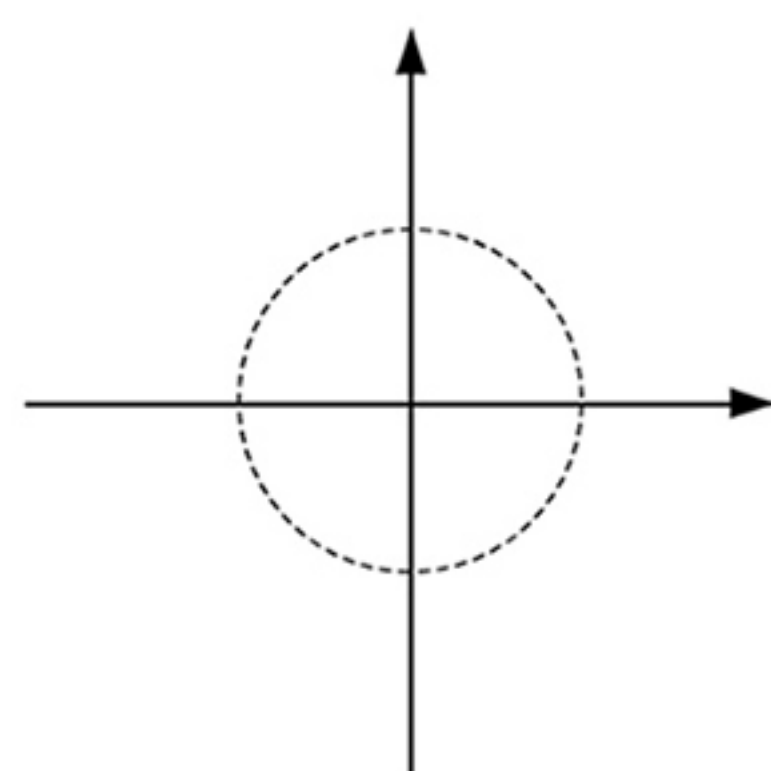


单场扫描
受到污染的情况

自动增益控制技术

RU2读数头使用LAMOTION大连榕树光学先进的自动增益控制技术，在读数头与栅尺之间的间距发生变化时（多数发生在读数头调节安装时），或读数头运动速度发生变化时，信号的幅值都会发生变化，RU2读数头的自动增益控制技术可以使这些信号的幅值始终保持稳定，保证输出精度。

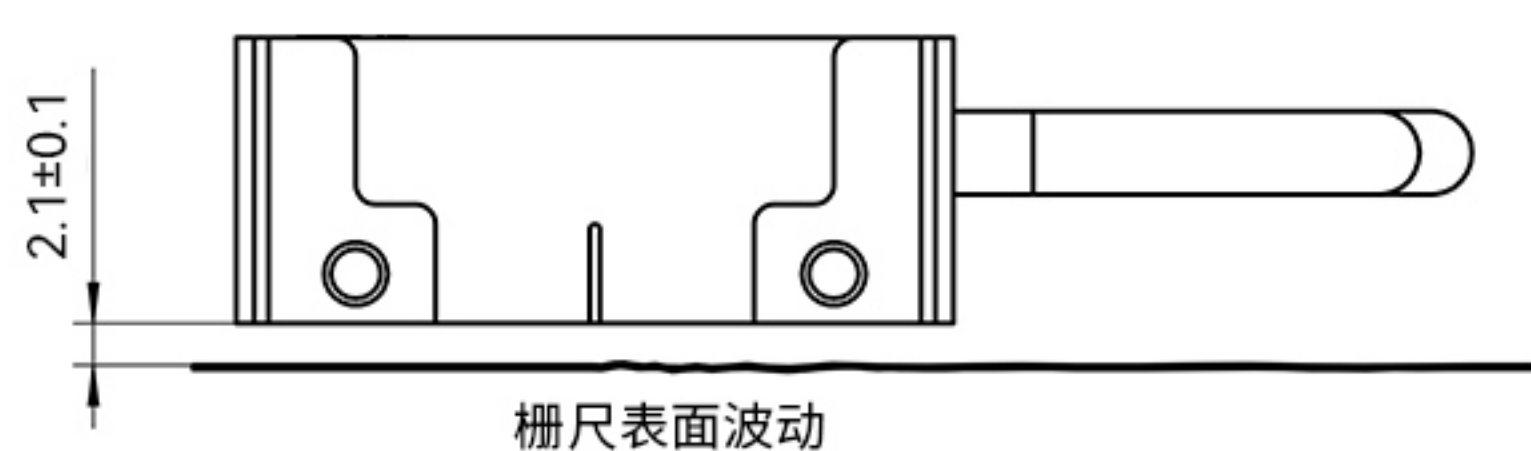

读数头与栅尺发生相对运动时，信号的幅值会发生变化，栅尺贴装不平整或有脏污等影响反射效率因素时表现尤为明显。

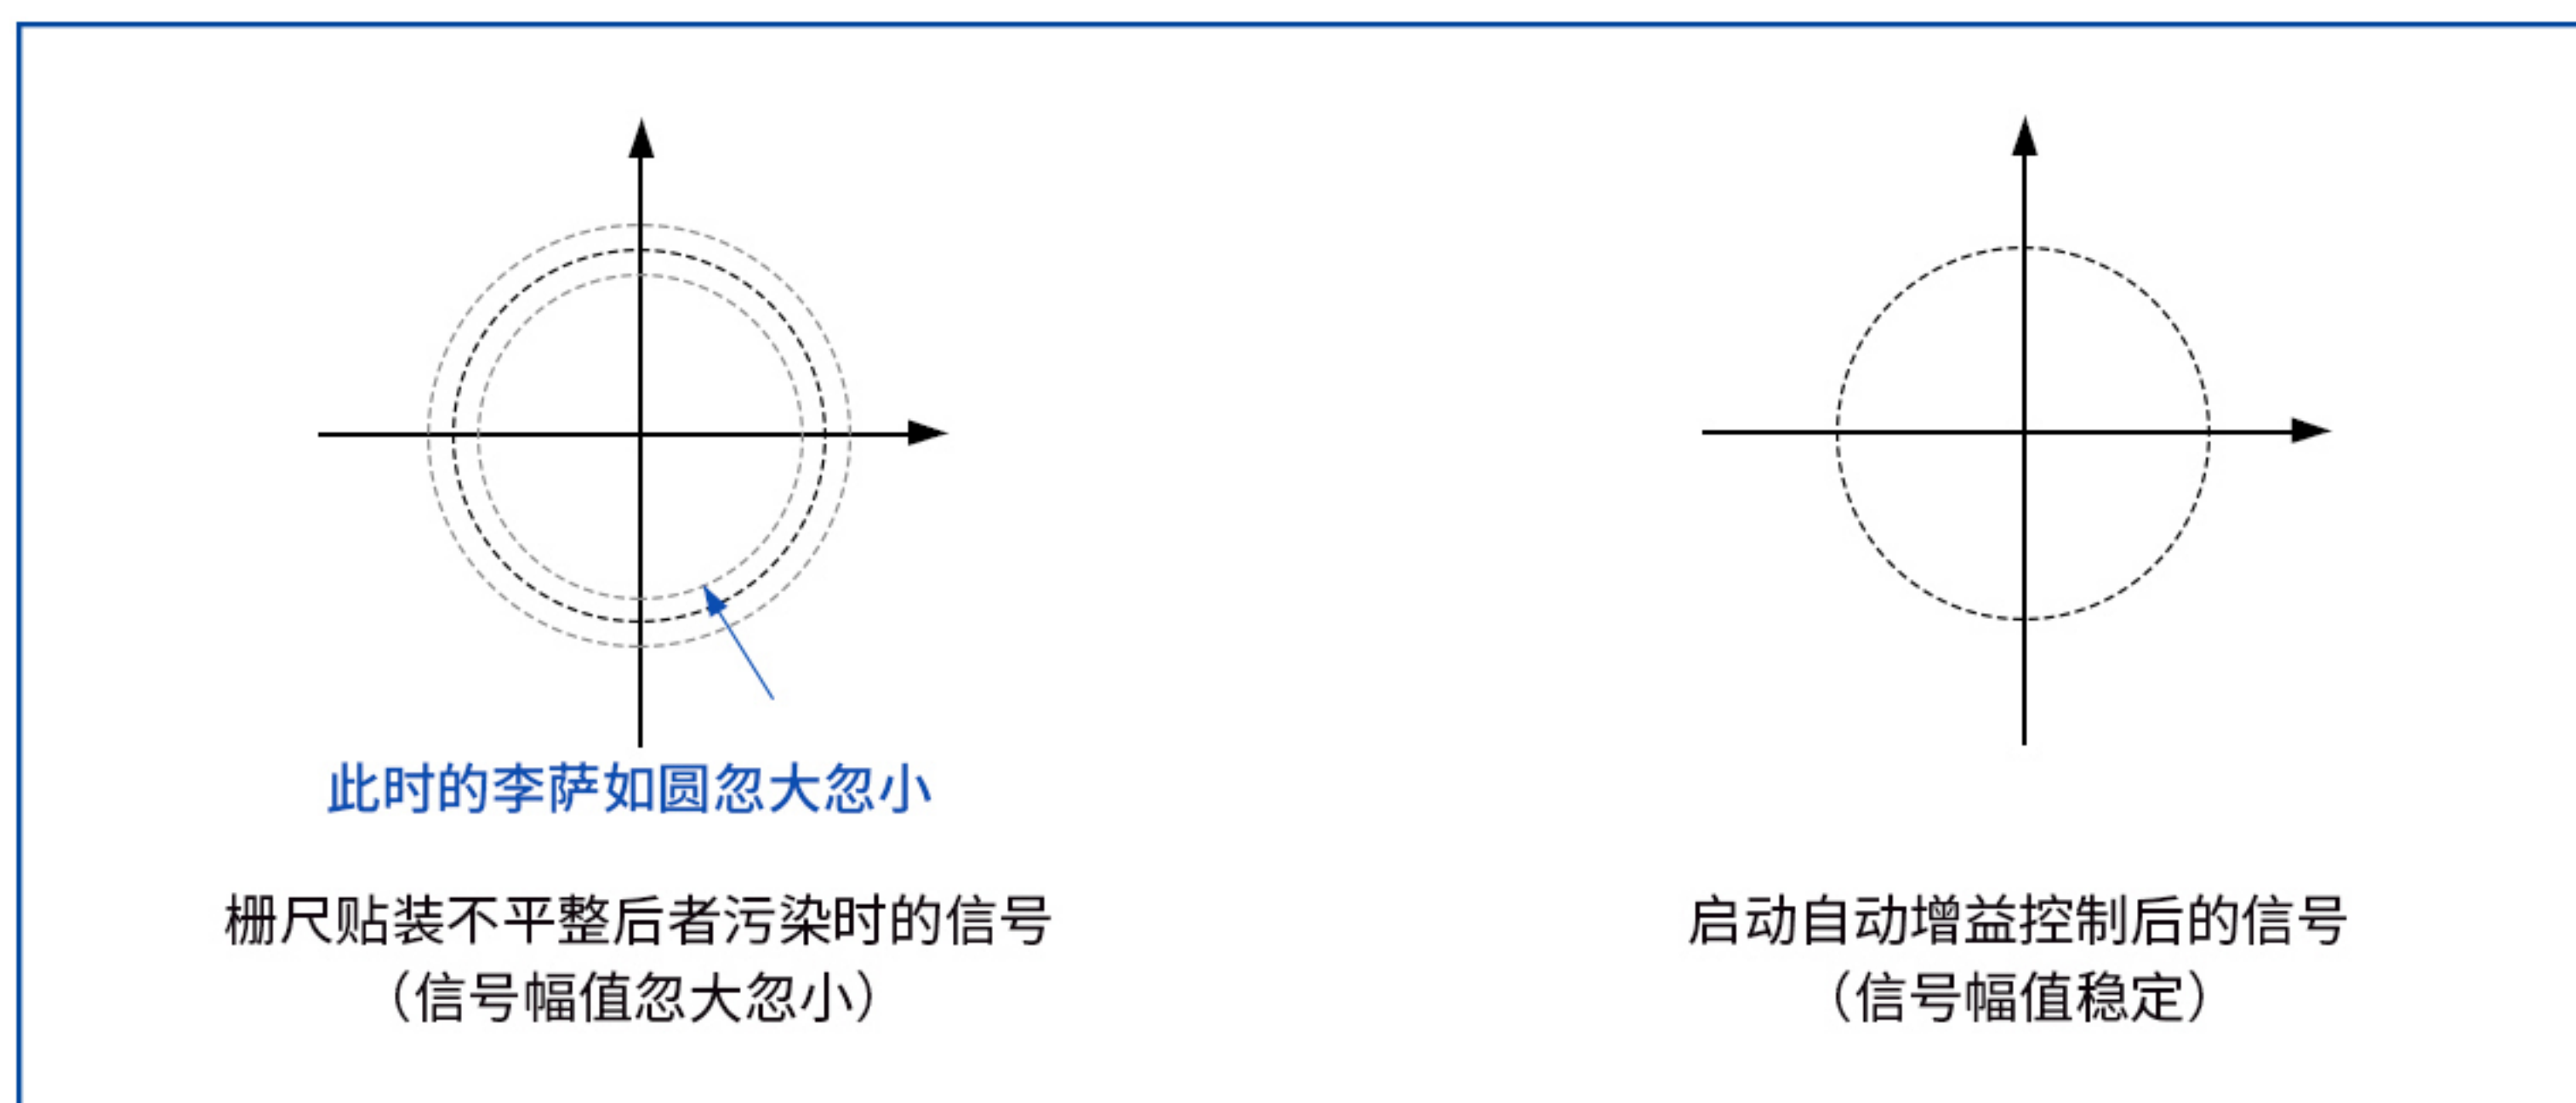


电气参数

信号电气参数			
差分TTL	位置信号	2路差分信号A和B	
	参考原点信号	1路差分信号	
		脉冲宽度	90°
	信号电平	RS-422 （TIA/EIA-422-B）	
		输出高电平≥2.4v	输出电流20mA时
		输出低电平≤0.4v	输出电流20mA时
	允许负载	输出电流≤30mA	
		阻抗120ohm	每对差分信号间
限位LMT	信号类型	漏极开路输出	
	允许负载	输入电平	≤30
		输入电流	≤20mA
读数头准备好 RDY	信号类型	漏极开路输出	
	允许负载	输入电平	≤30
		输入电流	≤20mA

差分TTL信号

A、B、Z相信号均是差分信号，A-、B-、Z- 未画出。

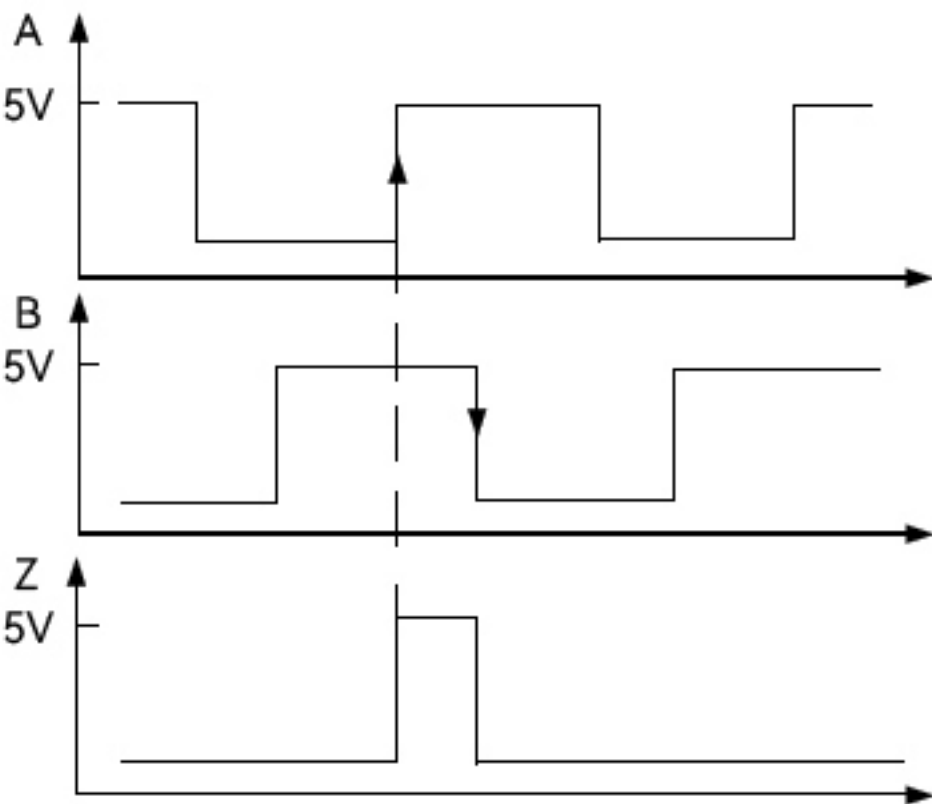


速度与分辨率、频率关系

输出分辨率								
计数器最小 时钟频率		1μm	0.5μm	0.2μm	0.1μm	50nm	20nm	最大速度
	10M	12m/s	12m/s	8m/s	4m/s	2m/s	0.8m/s	
	5M	12m/s	10m/s	4m/s	2m/s	1m/s	0.4m/s	
	2.5M	10m/s	5m/s	2m/s	1m/s	0.5m/s	0.2m/s	
	1M	4m/s	2m/s	0.8m/s	0.4m/s	0.2m/s	0.08m/s	


输出信号

功能	信号		颜色	R线序 (D-SUB15公头)	M线序 (D-SUB9公头)	T线序 (D-SUB9公头)	N线序(散线) (JST日压 12SR-3S)
电源	5V		红、橙	7, 8	5	7	1, 2
	0V		黑、透	2, 9	1	2	3, 4
增量	A	+	绿	14	2	6	9
		-	棕	6	6	1	10
	B	+	灰	13	4	8	12
		-	紫	5	8	3	11
参考零位	Z	+	蓝	12	3	9	7
		-	黄	4	7	5	8
限位	RDY (双限位-L)		浅蓝	3	-	-	5
	LMT (双限位-R)		白	10	-	-	6
屏蔽	内屏蔽		热缩管黑	15	9	4	(建议与0V链接)
	外屏蔽		-	外壳	外壳	外壳	(建议与外壳地链接)


*所有内屏蔽建议与0V连接，增强抗干扰性能。

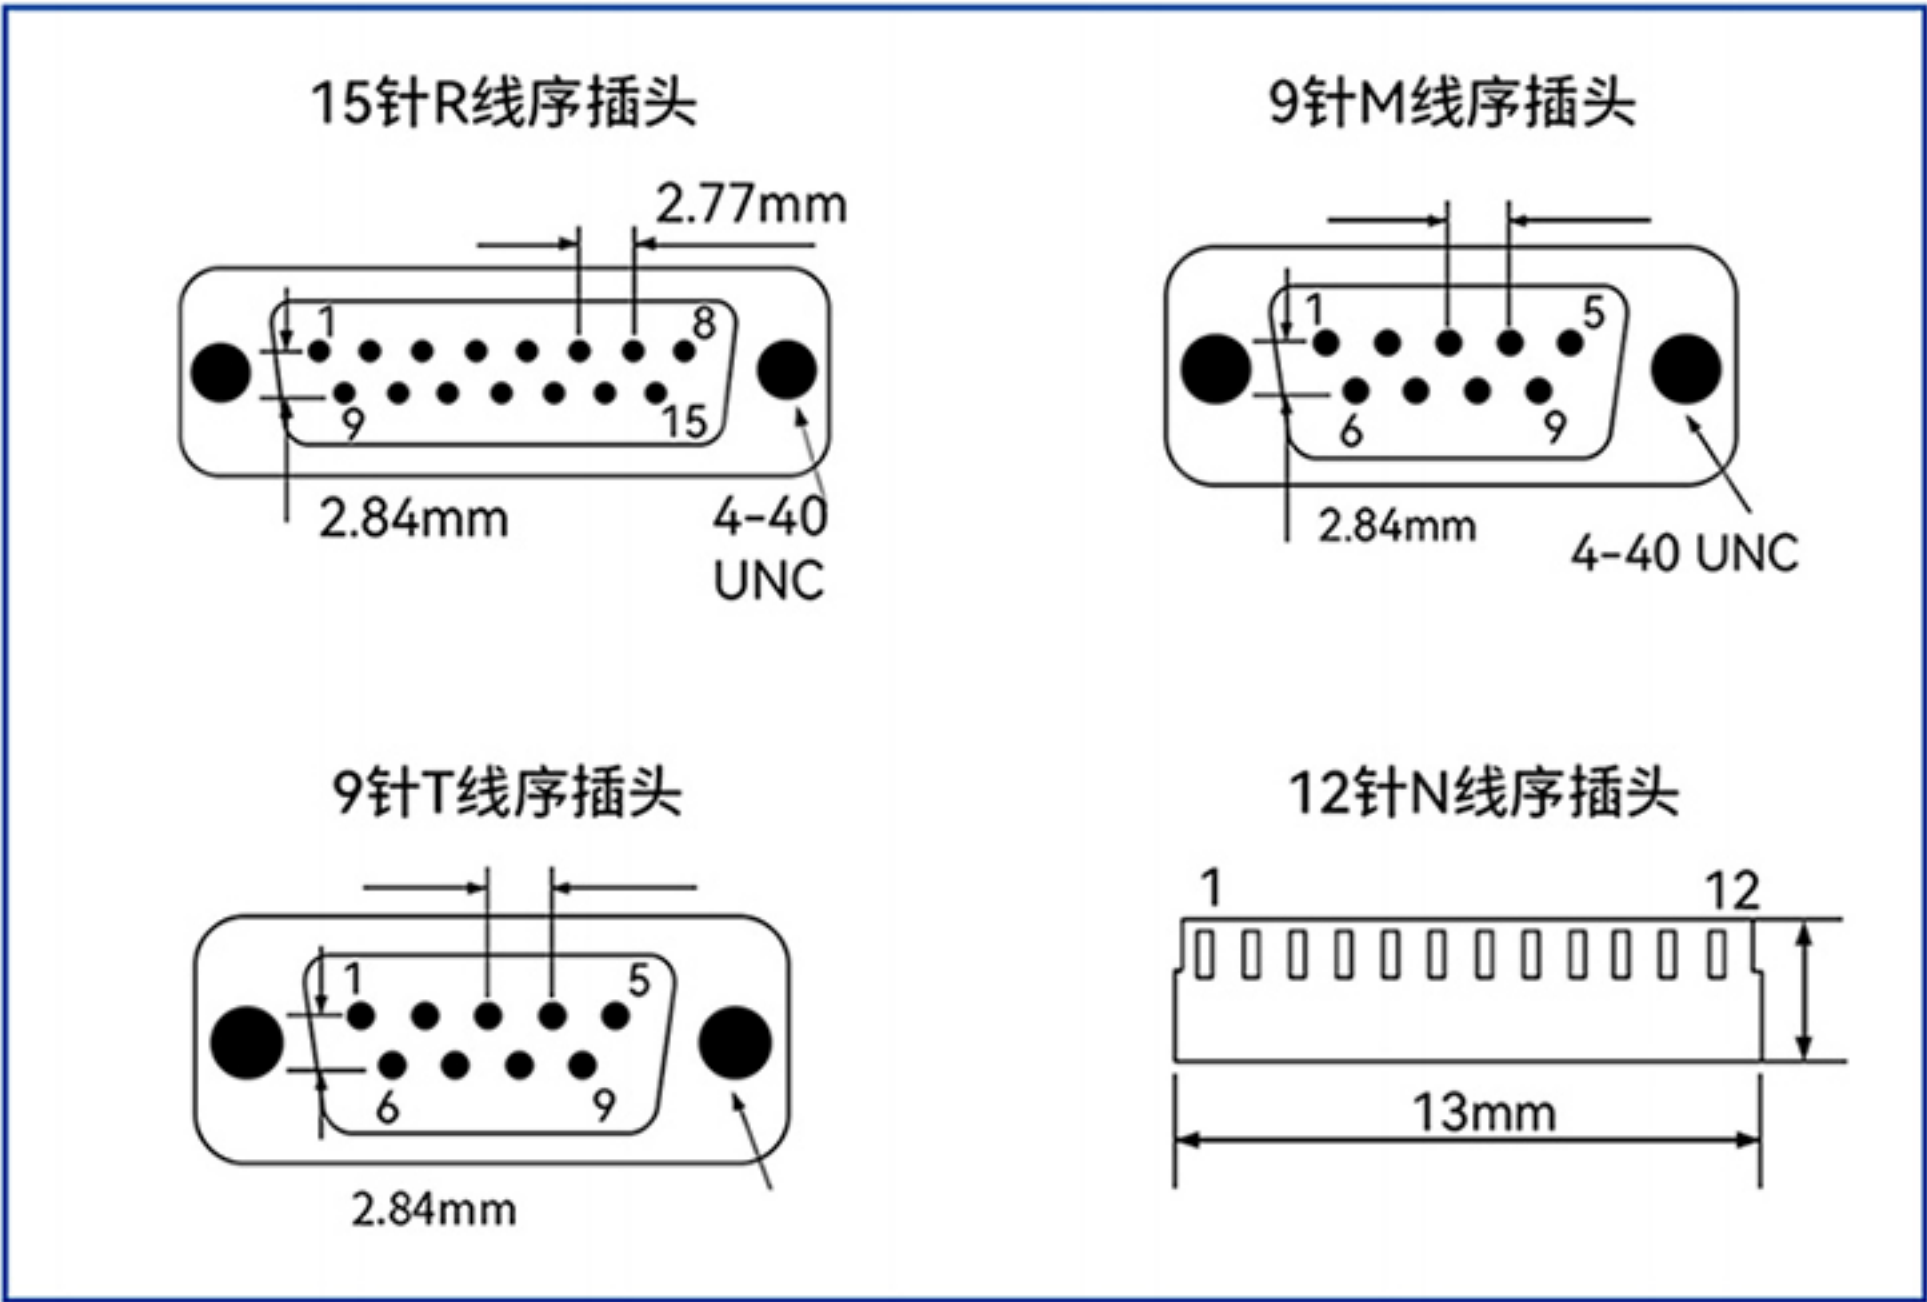

推荐的差分TTL信号连接

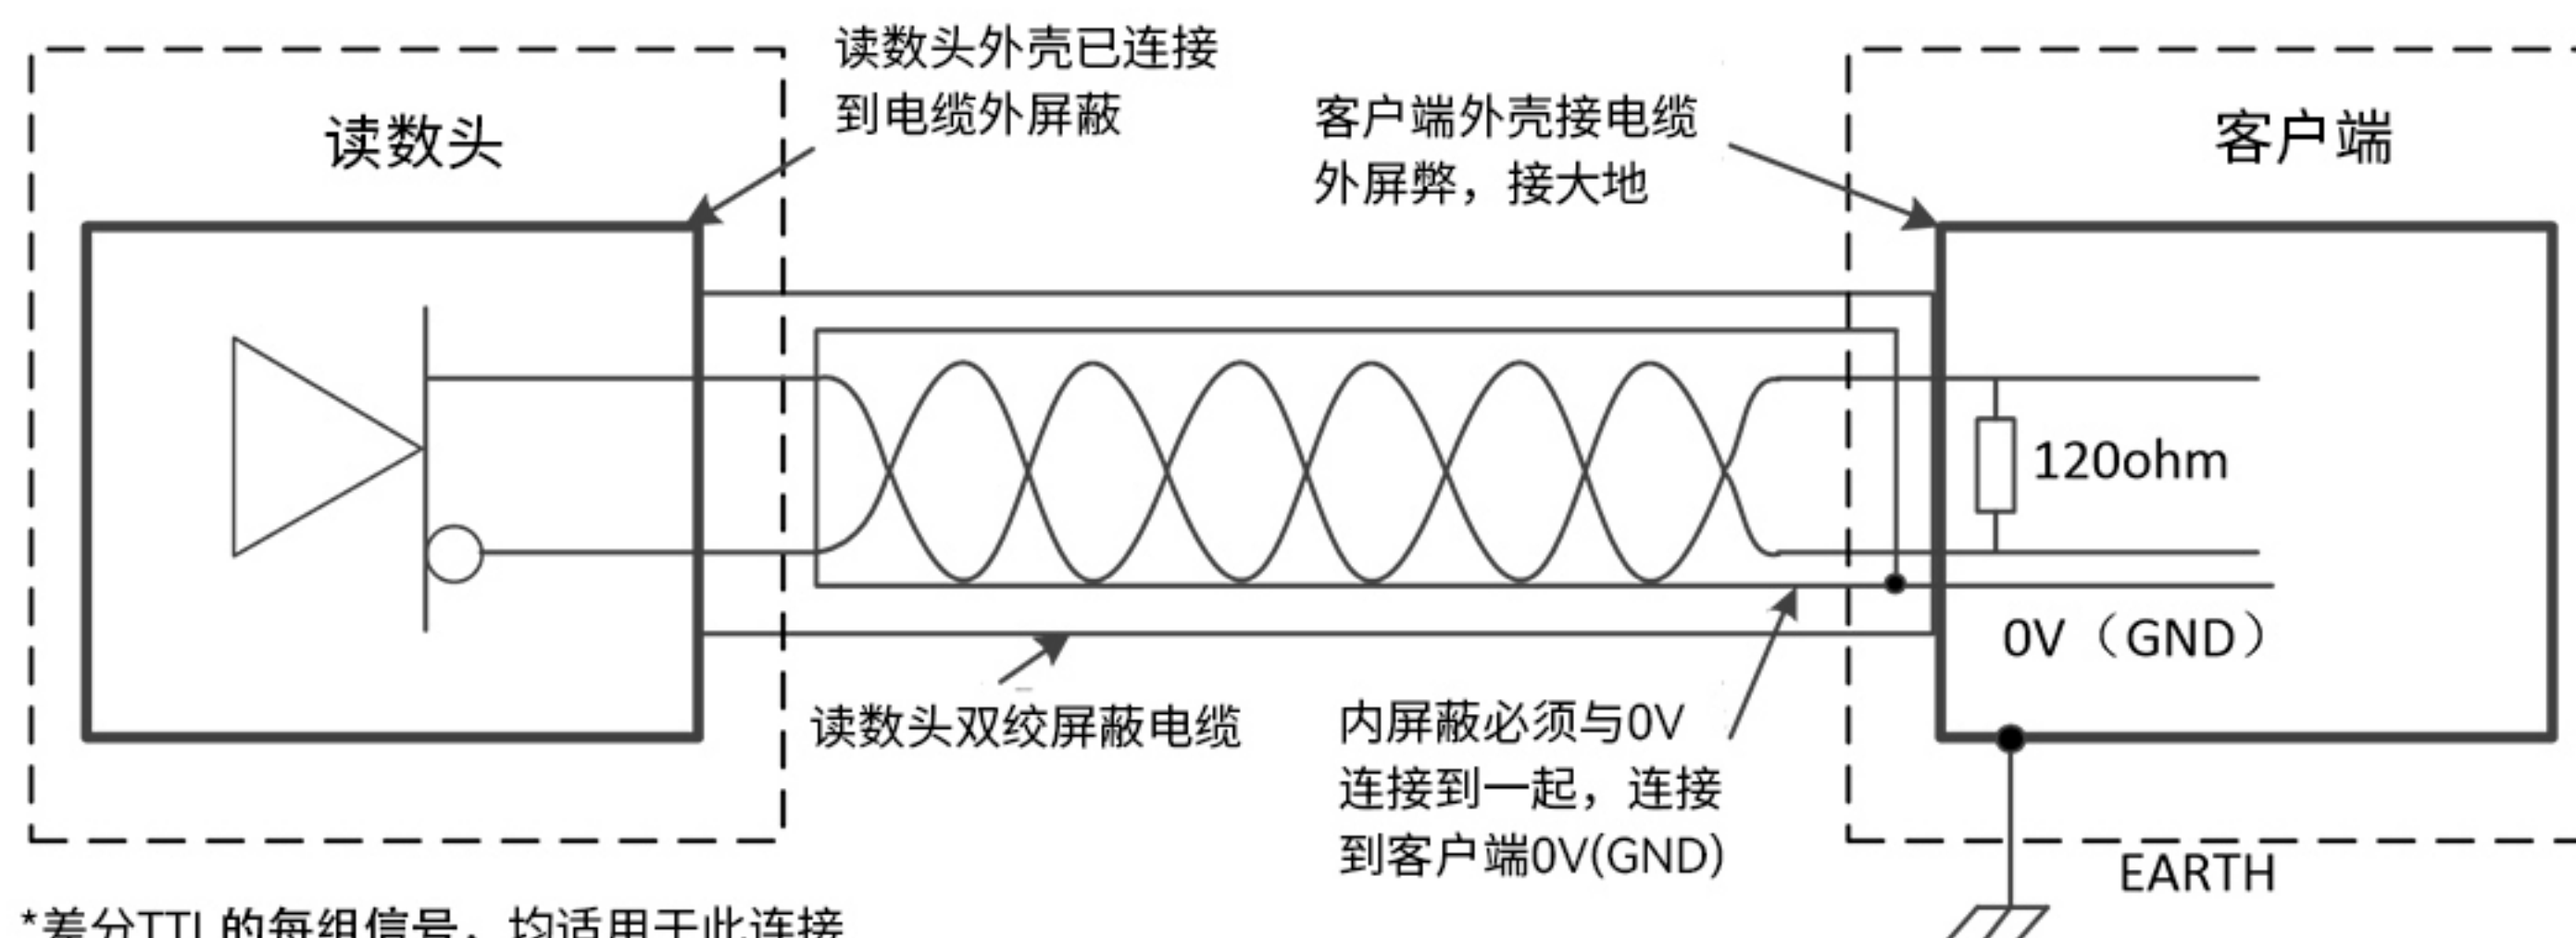

推荐的读数头准备好RDY, 限位LMT信号连接

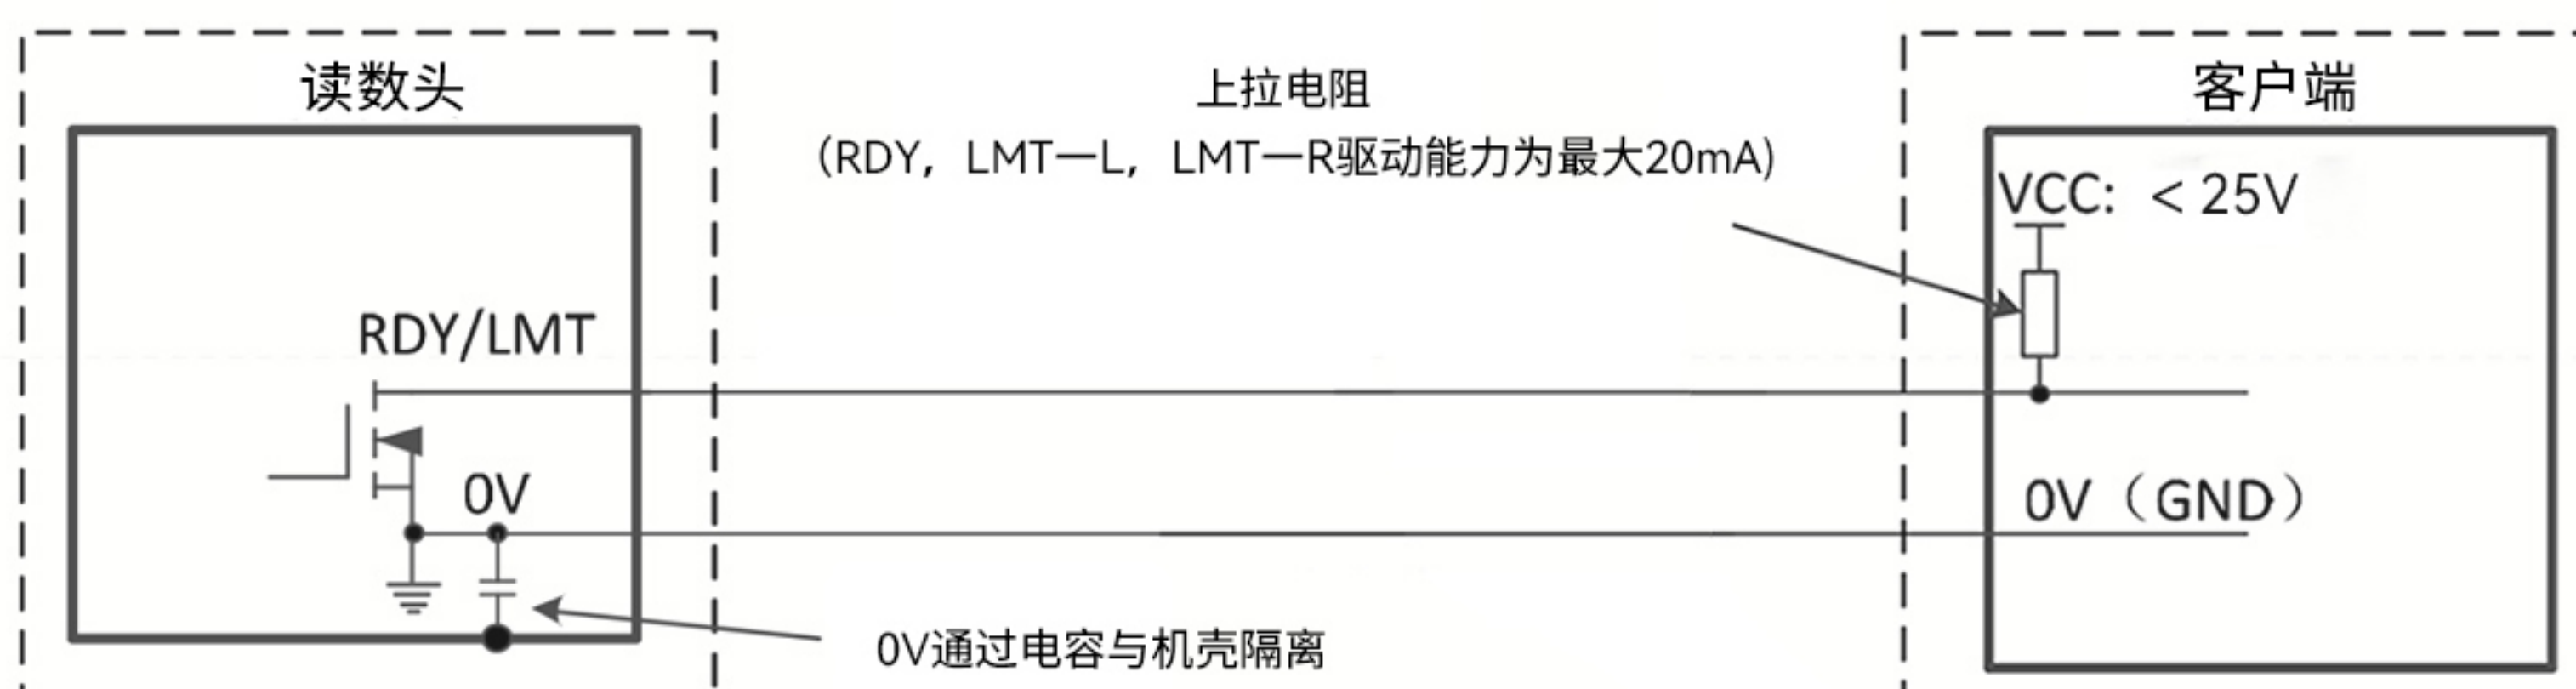


RDY, LMT-L, LMT-R信号是漏极开路输出。当光栅尺信号可以被正确读取时, RDY, LMT-L, LMT-R信号和0V导通; 当光栅尺信号不能被正确读取时, RDY, LMT-L, LMT-R信号开路。

漏极开路输出信号最大驱动能力为20mA, 请根据VCC与实际负载情况计算上拉电阻值。

注意! RDY, LMT-L, LMT-R接感性负载时, 必须接续流二极管, 以防止读数头损坏。

RDY, LMT-L, LMT-R信号电平的意义

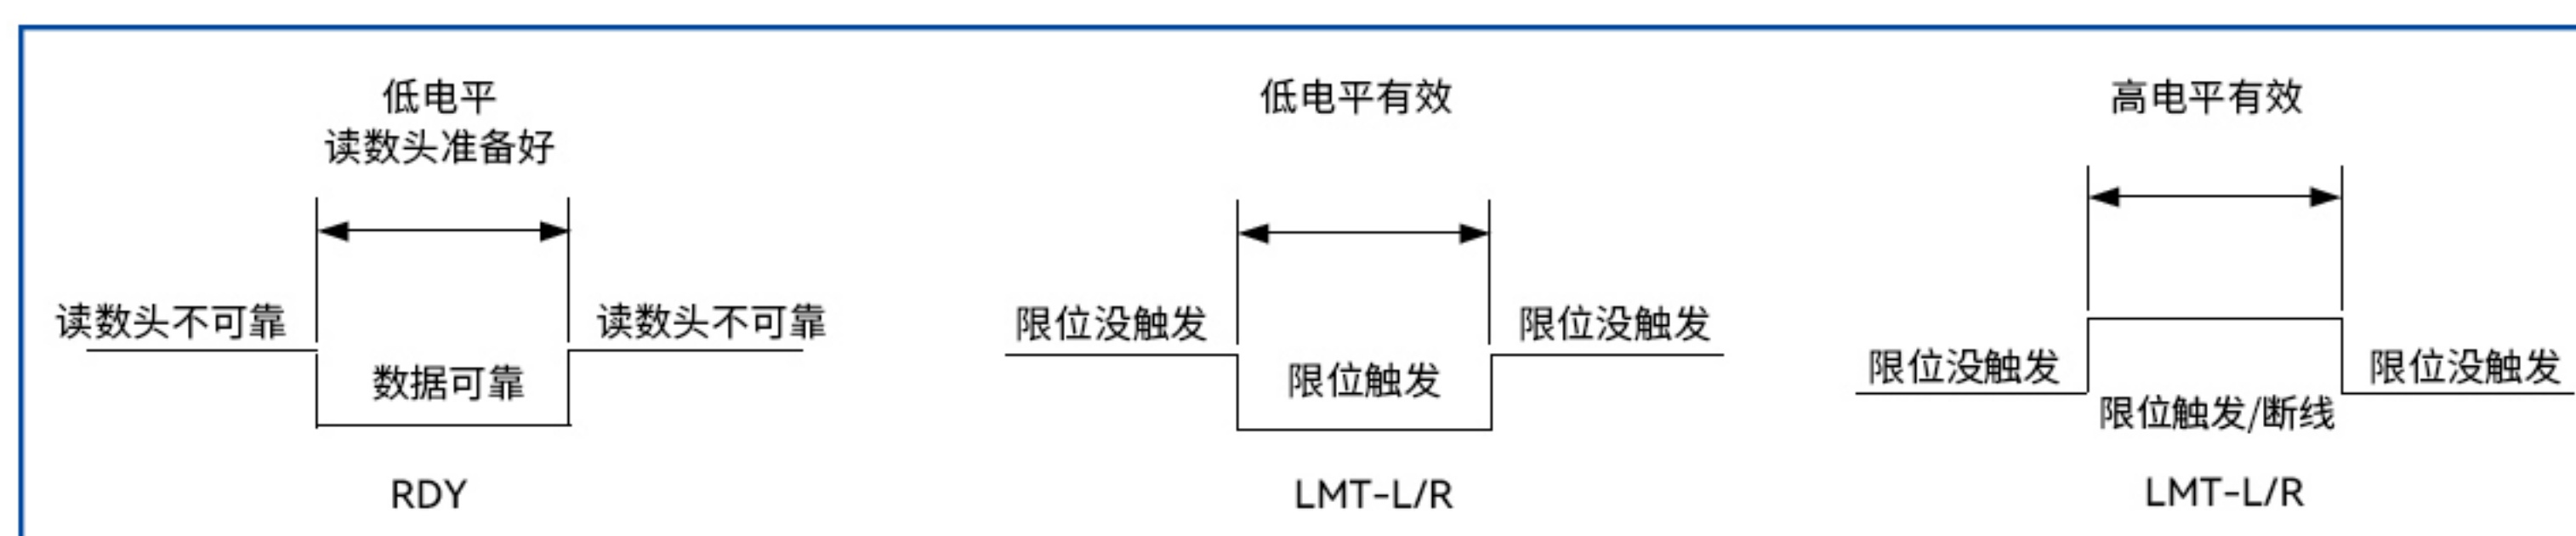

RDY为低电平有效信号。当光栅尺信号可以被正确读取时, RDY信号和0V导通; 当光栅尺信号不能被读取时, RDY信号开路。

LMT-L/R信号可选低电平有效版本。当限位触发时, LMT-L/R信号与0V导通; 当限位没有触发时, LMT-L/R信号开路。

LMT-L/R信号可选高电平有效版本。当限位触发或断线时, LMT-L/R信号开路; 当限位没有触发时, LMT-L/R信号导通。

信号含义

读数头准备好RDY, 限位LMT信号状态含义		
信号状态	读数头准备好RDY	限位 LMT
漏极开路	信号线断开	信号线断开
	读数头信号强度低	检测到限位
	读数头超速	
	读数头电源异常	
漏极闭合	读数头正常工作	读数头正常工作

具体判断读数头准备好RDY, 限位LMT信号的含义，可以参照系统指示灯进行。


系统指示灯

RU2读数头内置多色指示灯，可以指示当前信号、原点、限位状态，辅助读数头的安装。


读数头指示灯指示信号强度		
随着如下指示灯颜色变化，信号强度逐渐渐强		解决方法
红色长亮	信号强度<30%，读数头不能正常工作	调整读数头与栅尺的距离为2.1±0.1mm以内(可借助蓝色2.1mm的塞片)或调整读数头的俯仰角或翻滚角度，见P11右上。
黄色长亮	信号强度<50%，读数头可以正常工作但电子细分误差可能较大	
绿色长亮	信号强度<80%，读数头可以正常工作	
蓝色长亮	信号强度≥80%，读数头可以正常工作	

读数头指示灯的其他功能	
红色亮0.5秒	检测到原点位置


RU2读数头安装尺寸

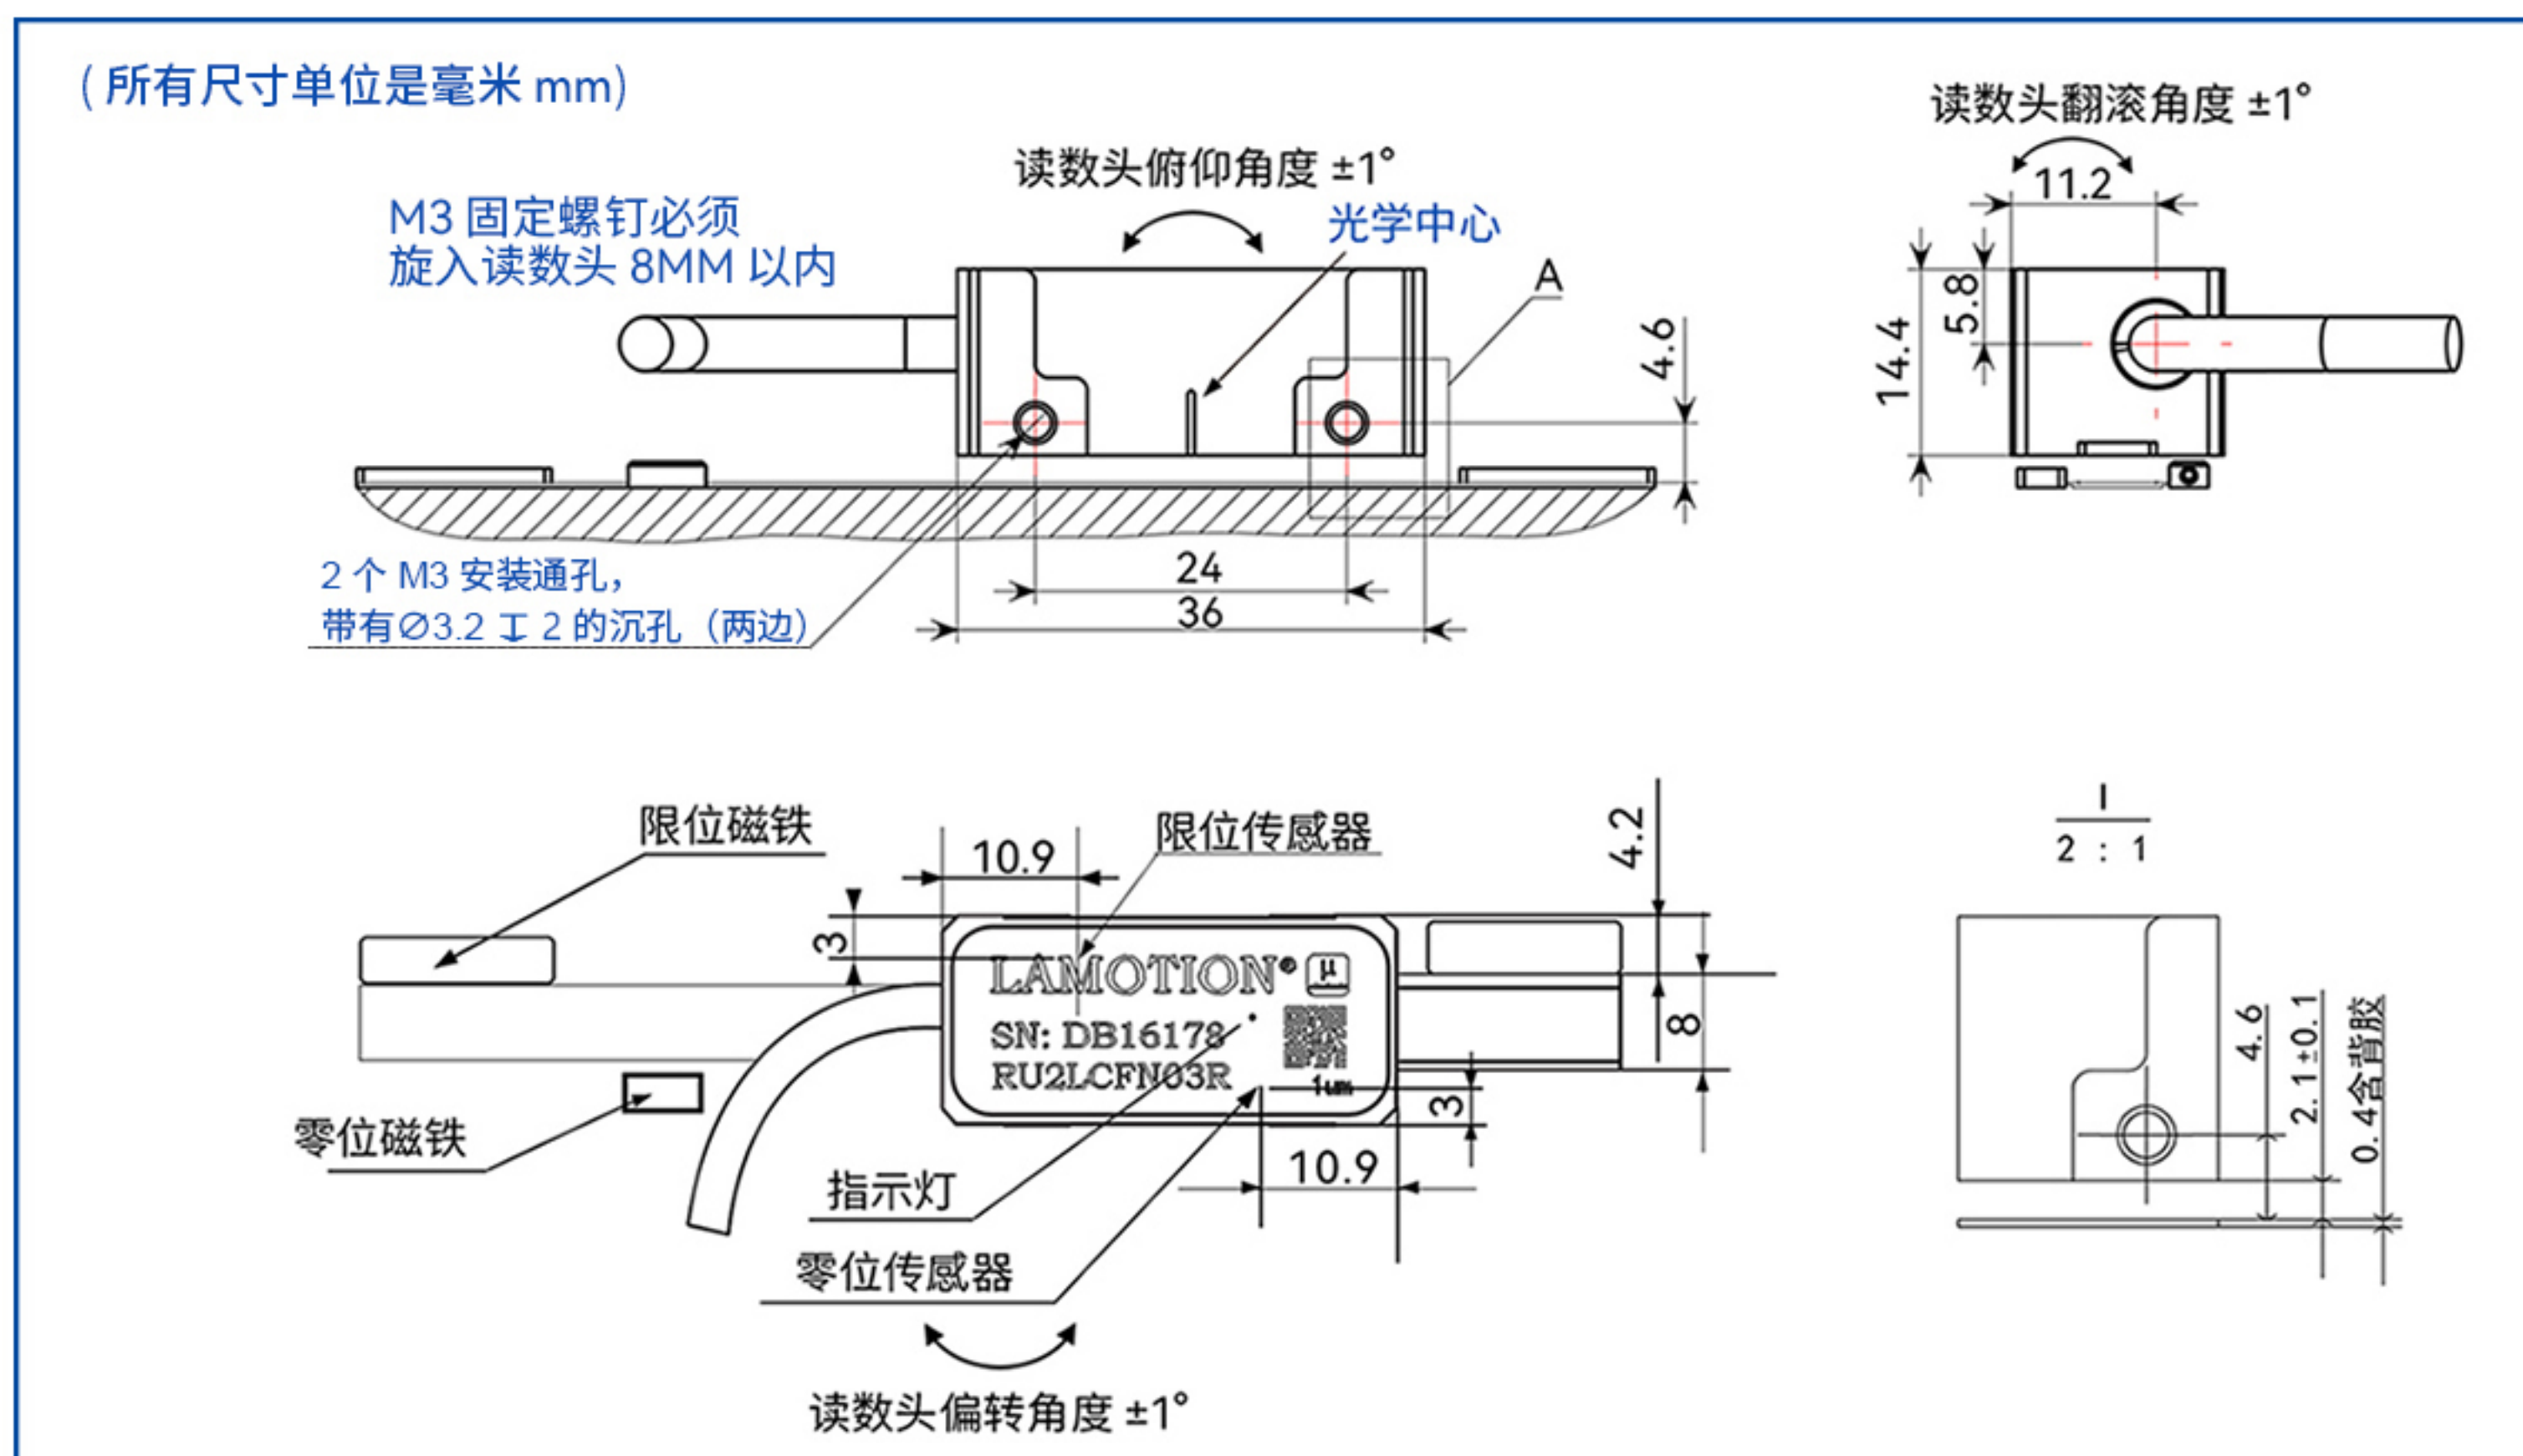

配件

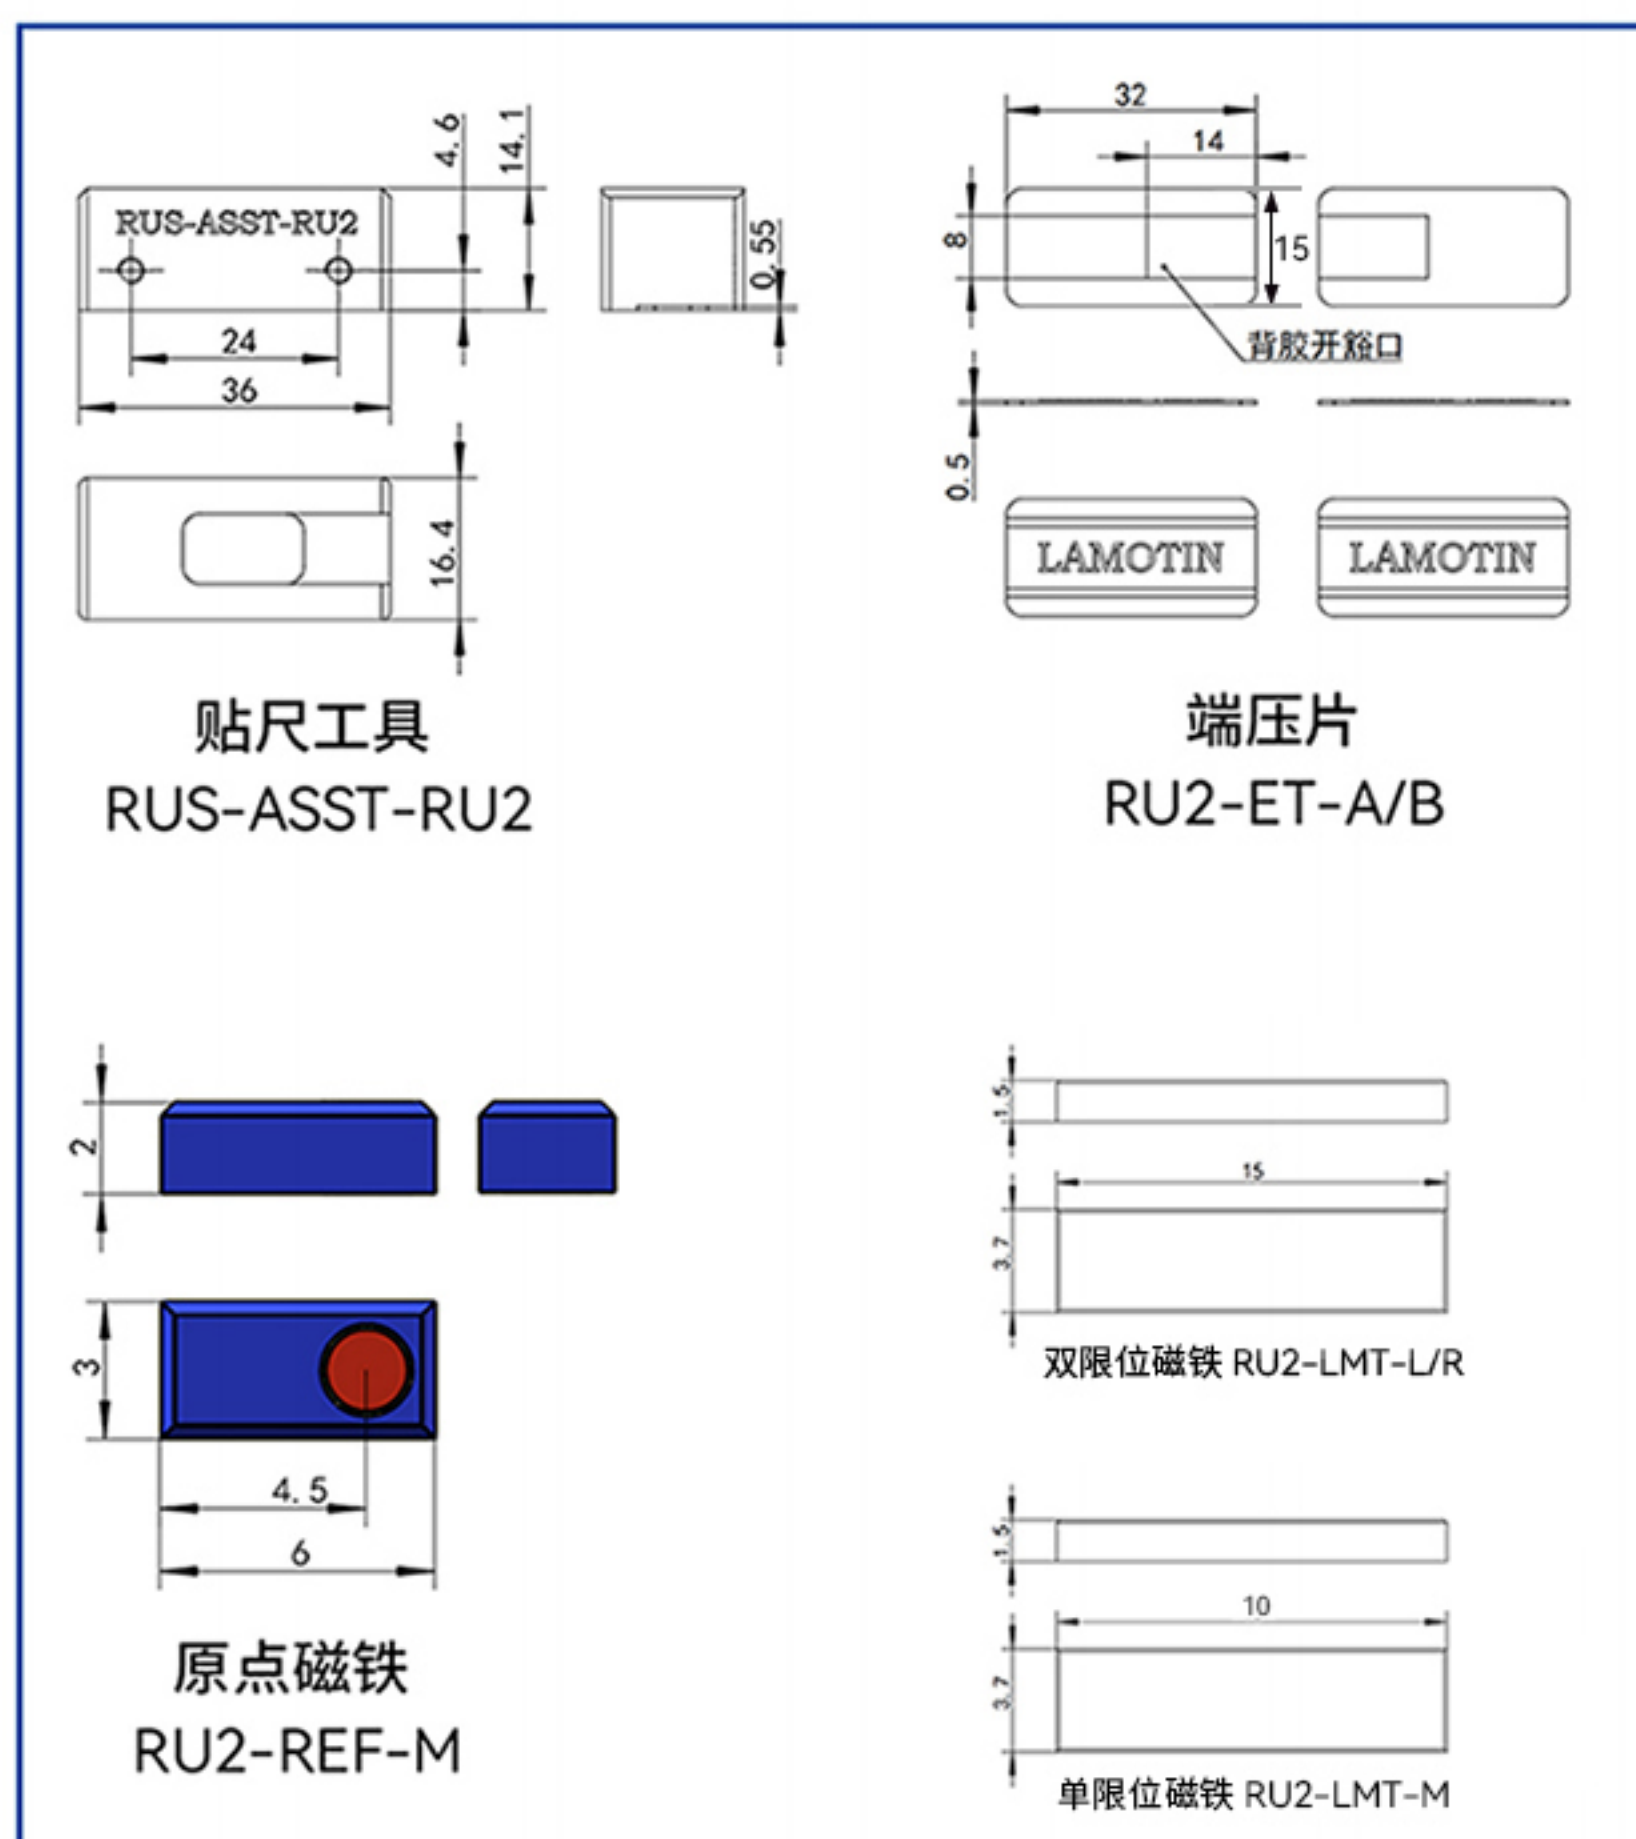

读数头方向

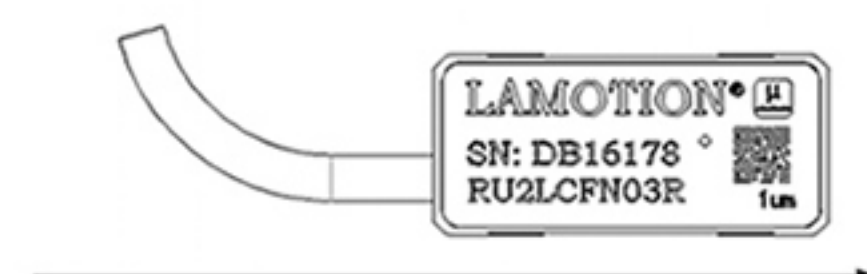

读数头按照箭头方向运动时:
数字信号输出: A相信号超前于B相信号
读数头没有正反向限制, 可根据设计需要安装

宽松的安装公差

轴	公差范围
Y	$\pm 1\text{mm}$
Z	$\pm 0.2\text{mm}$
X轴旋转	$\pm 1^\circ$
Y轴旋转	$\pm 1^\circ$
Z轴旋转	$\pm 1^\circ$

原点与限位安装

回零操作的注意事项

- 读数头进行原点识别时，读数头移动速度不应超过300mm/s，否则精度会受到影响！


安装方式

- 原点磁铁有颜色标记的一面为正面，粘贴时磁铁反面涂无白化胶水进行贴装。



注意原点磁铁涂红色。

- 限位磁铁有字母标识的一面为正面，撕掉背胶可直接粘贴，粘贴后在两侧涂胶水以防止滑动。

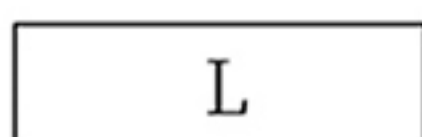

注意: 原点磁铁和限位磁铁正反面如果安装错误读数头将无法正常识别原点与限位。


- 原点需紧贴不锈钢栅尺粘贴，可以粘贴在运动行程的任意位置。



注意: 限位磁铁和原点磁铁安装位置，确保读数头底部的REF在移动到原点磁铁上方时，限位磁铁距离REF位置10mm以上。

栅尺左端安装零位磁铁

栅尺右端安装零位磁铁

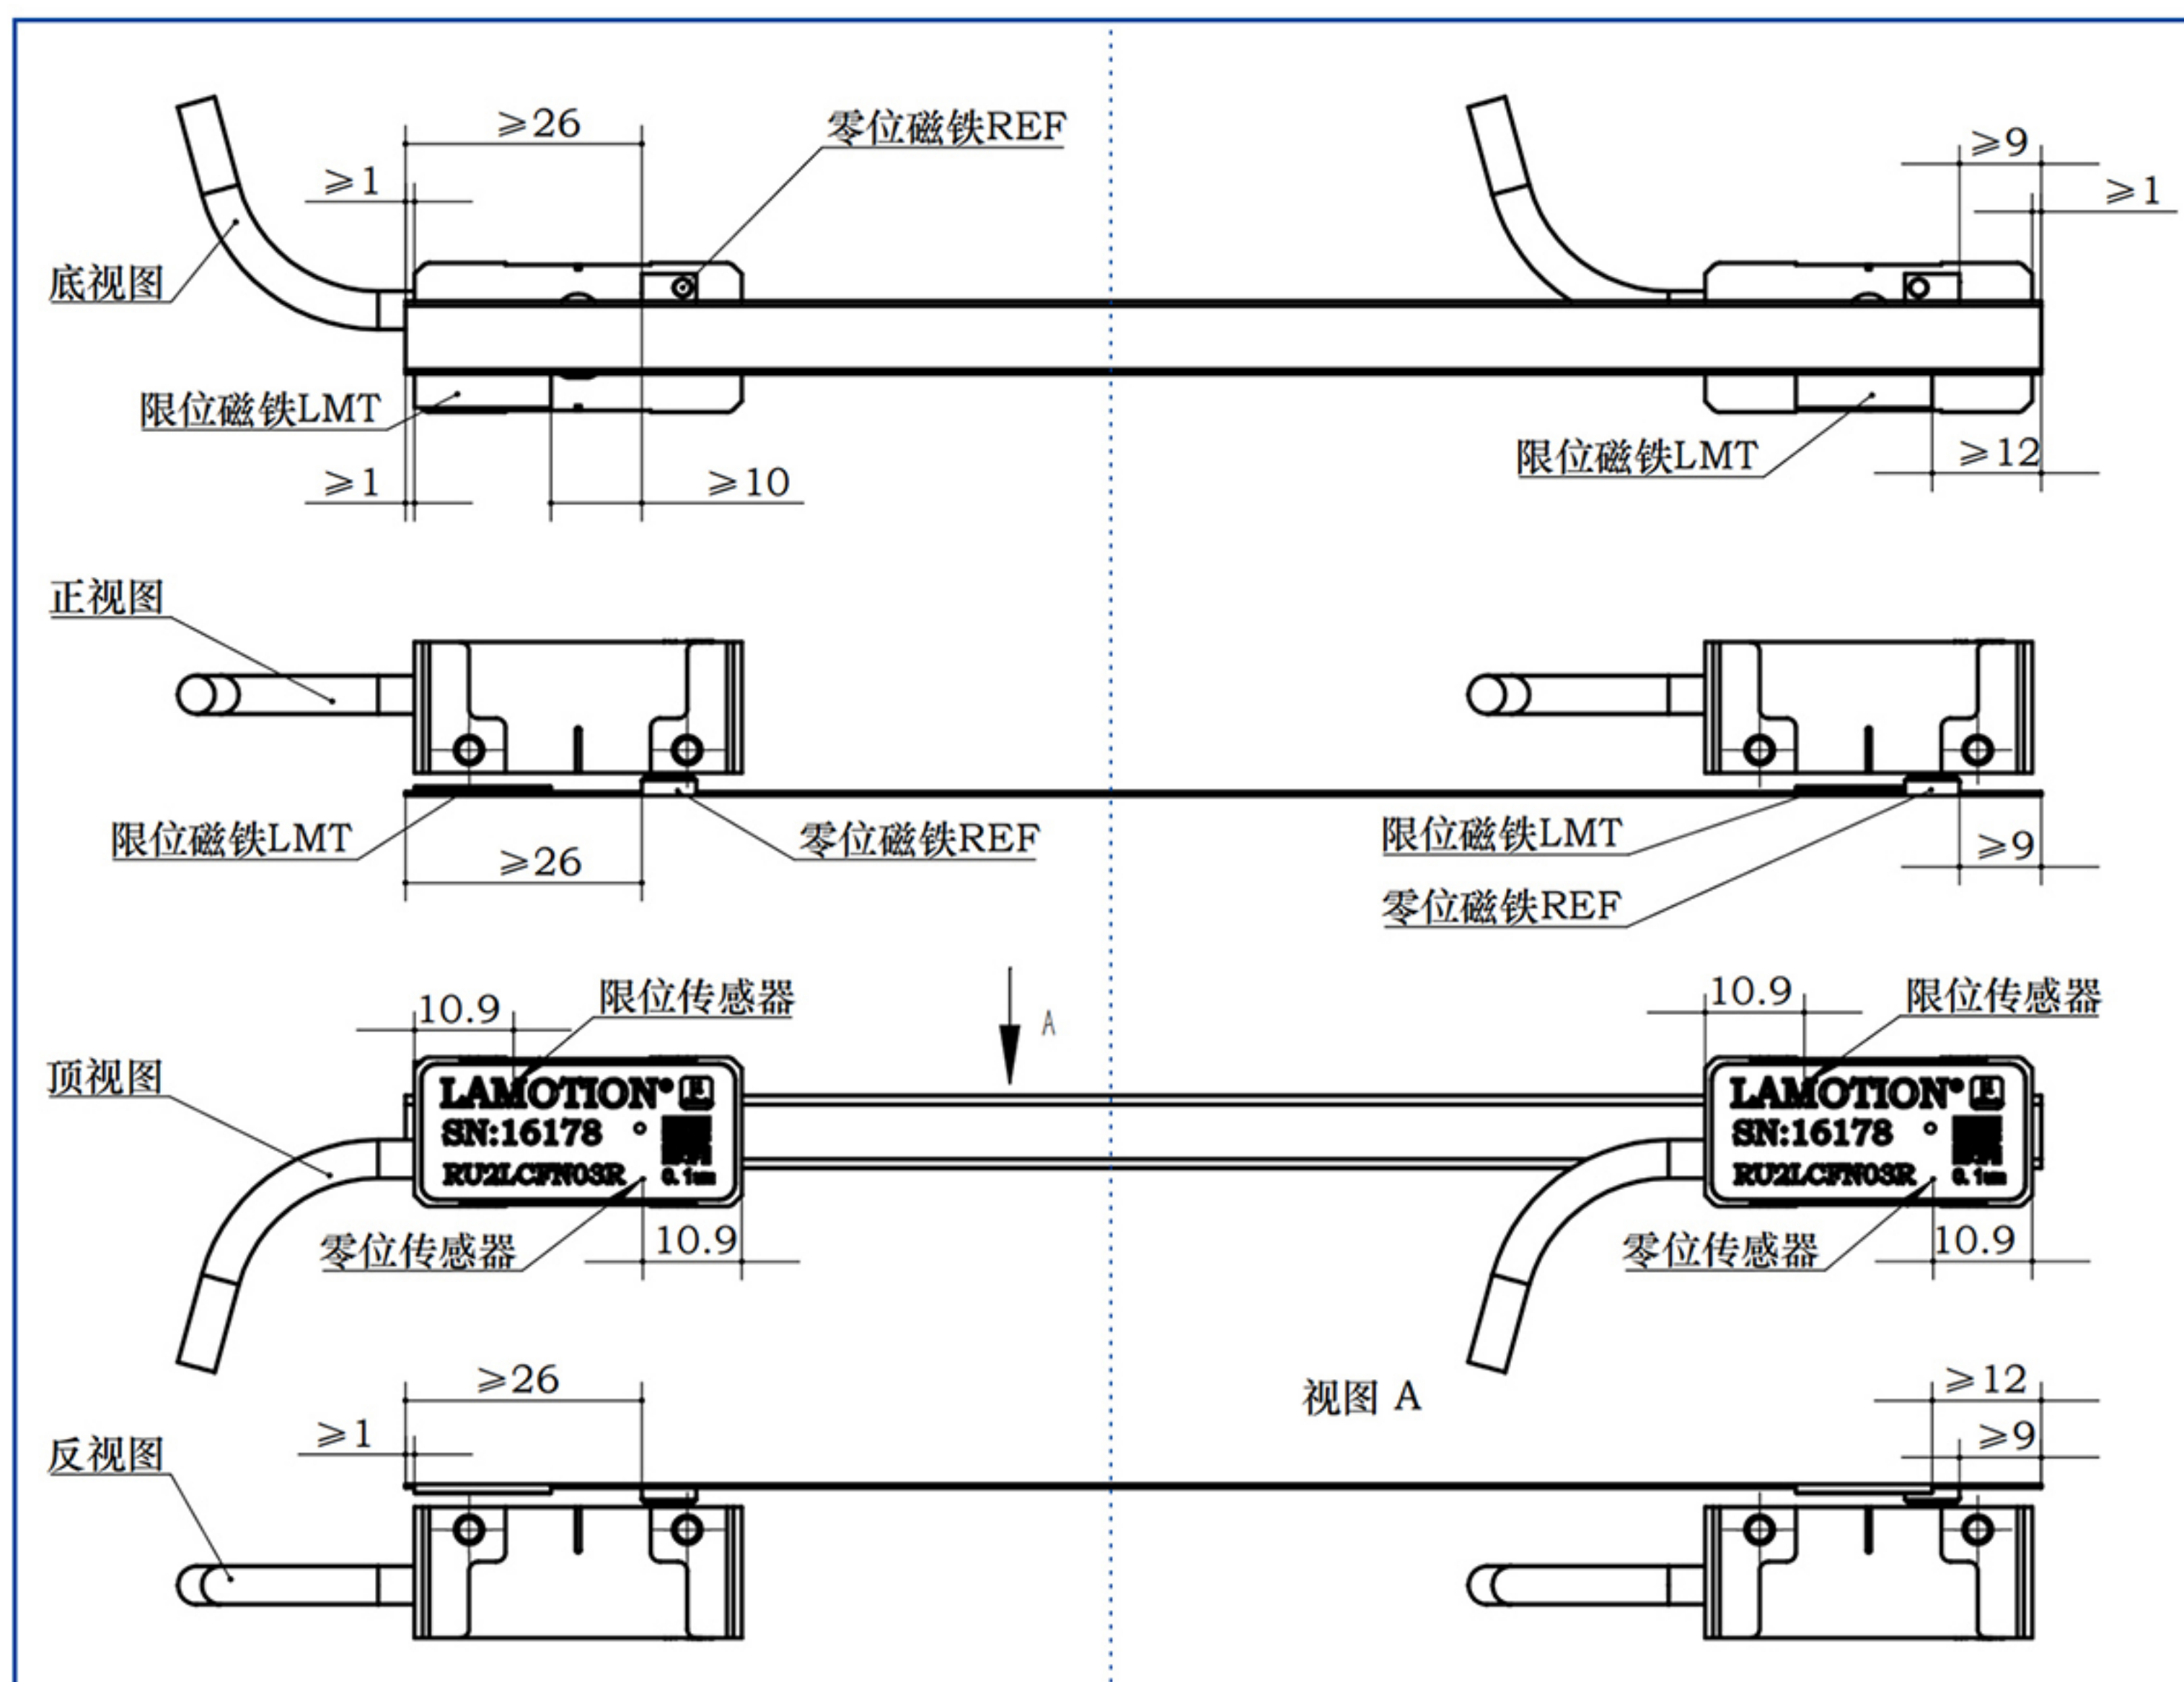

可匹配栅尺

RUS不锈钢栅尺

RUS高精度不锈钢栅尺采用高精度、超硬高弹且抗腐蚀的特种基材，基材优秀的机械和化学特性保证了其长期使用的稳定可靠;RUS高精度不锈钢栅尺使用先进的刻线工艺，可实现20微米间距栅线的精细刻划并保证小于40纳米的刻线误差，尺身自带背胶，利用贴尺工具可以实现快速安装。




栅尺类型	增量型栅尺
栅距	20μm
精度	±5μm/m
线性度	±2.5μm/m可进行2点校正
尺寸	H 0.2mm x W 8mm
背胶尺寸	H 0.2mm x W 7mm
供货长度	100mm-40000mm
热膨胀系数	10.5μm/m/°C
栅尺重量	12.6g/m
栅尺材质	高强度不锈钢
LGR-8导轨	
外形尺寸	2000*10*2.5mm(长x宽x高)

RUS-127不锈钢栅尺

导轨型光栅系统，栅尺安装和更换简单快捷。

RUS-127不锈钢栅尺和LGR-127轨道配套使用。截面尺寸12.7mmX0.2mm。非常适合需要将机器拆分进行运输或其他要求栅尺安装的应用场合。栅尺可从导轨上拆下并快速重新装上，即使在空间狭小受限的场合也是如此，因此减少了机器停机时间。


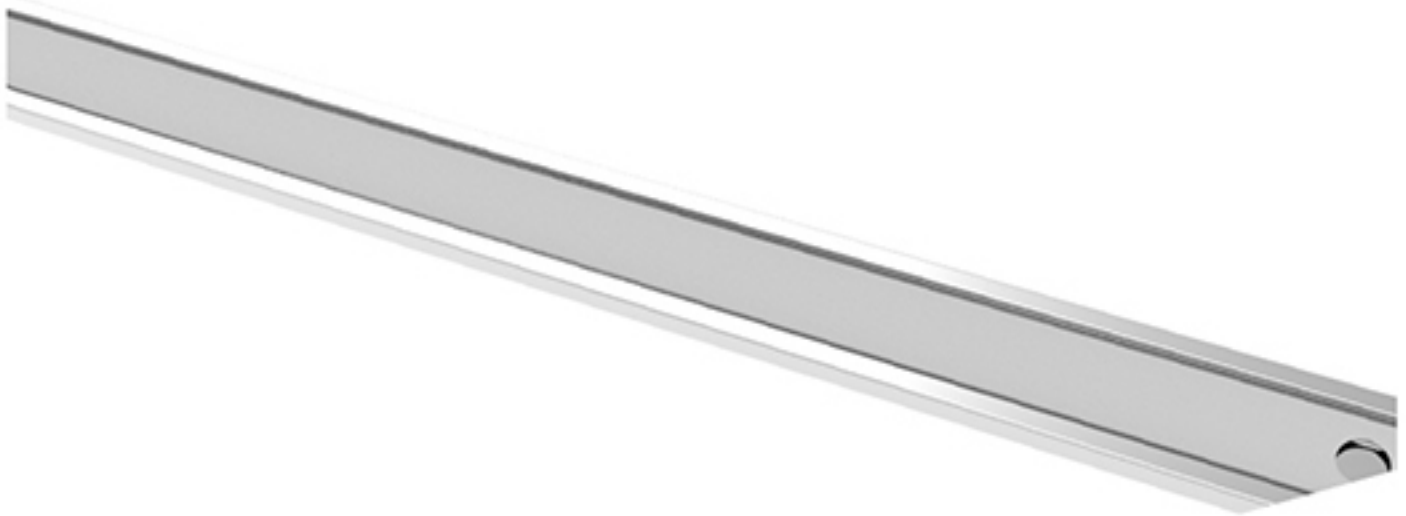


栅尺类型	增量型栅尺
栅距	20μm
精度	±5μm/m
线性度	±2.5μm/m可进行2点校正
尺寸	H 0.2mm x W 12.7mm
背胶尺寸	H 2.5mm x W 16mm
供货长度	100mm-40000mm
热膨胀系数	10.5μm/m/°C
栅尺重量	20g/m
栅尺材质	高强度不锈钢
LGR-127导轨	
外形尺寸	2000*16*2.5mm(长x宽x高)

注：单根轨道长度2000mm,可拼接使用; 轨道自带背胶。


栅尺贴装

栅尺贴装推荐使用LAMOTION的贴尺工具贴装。

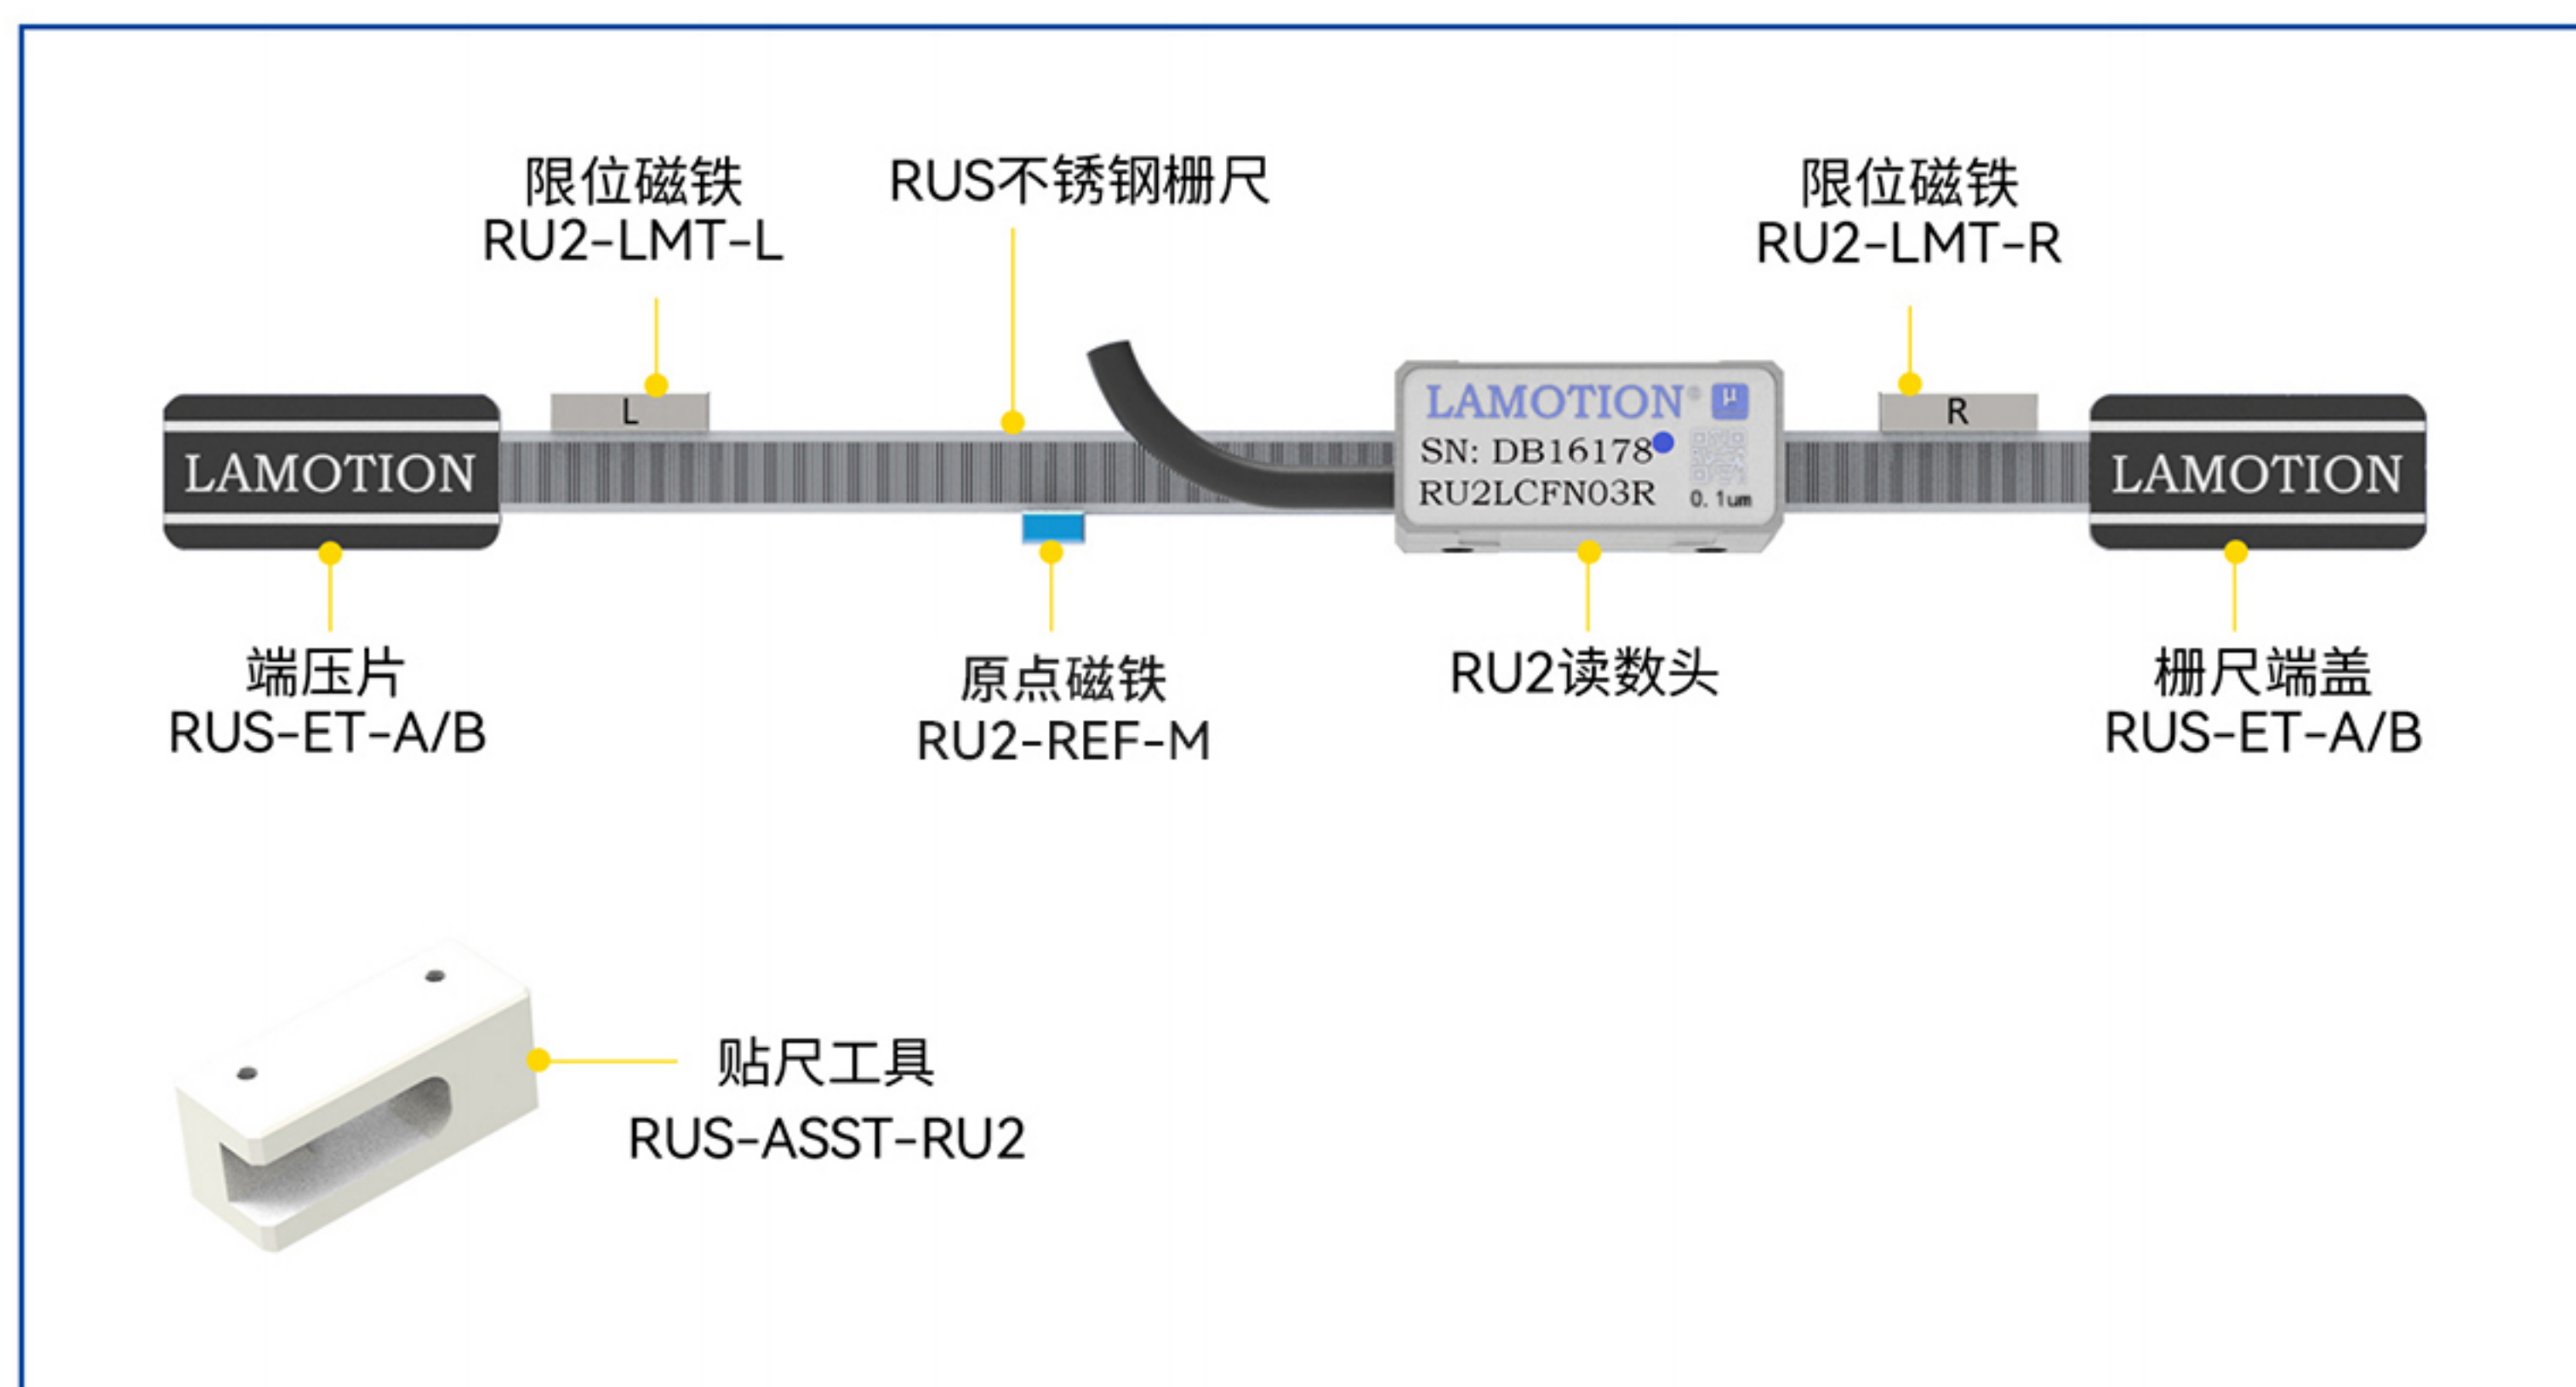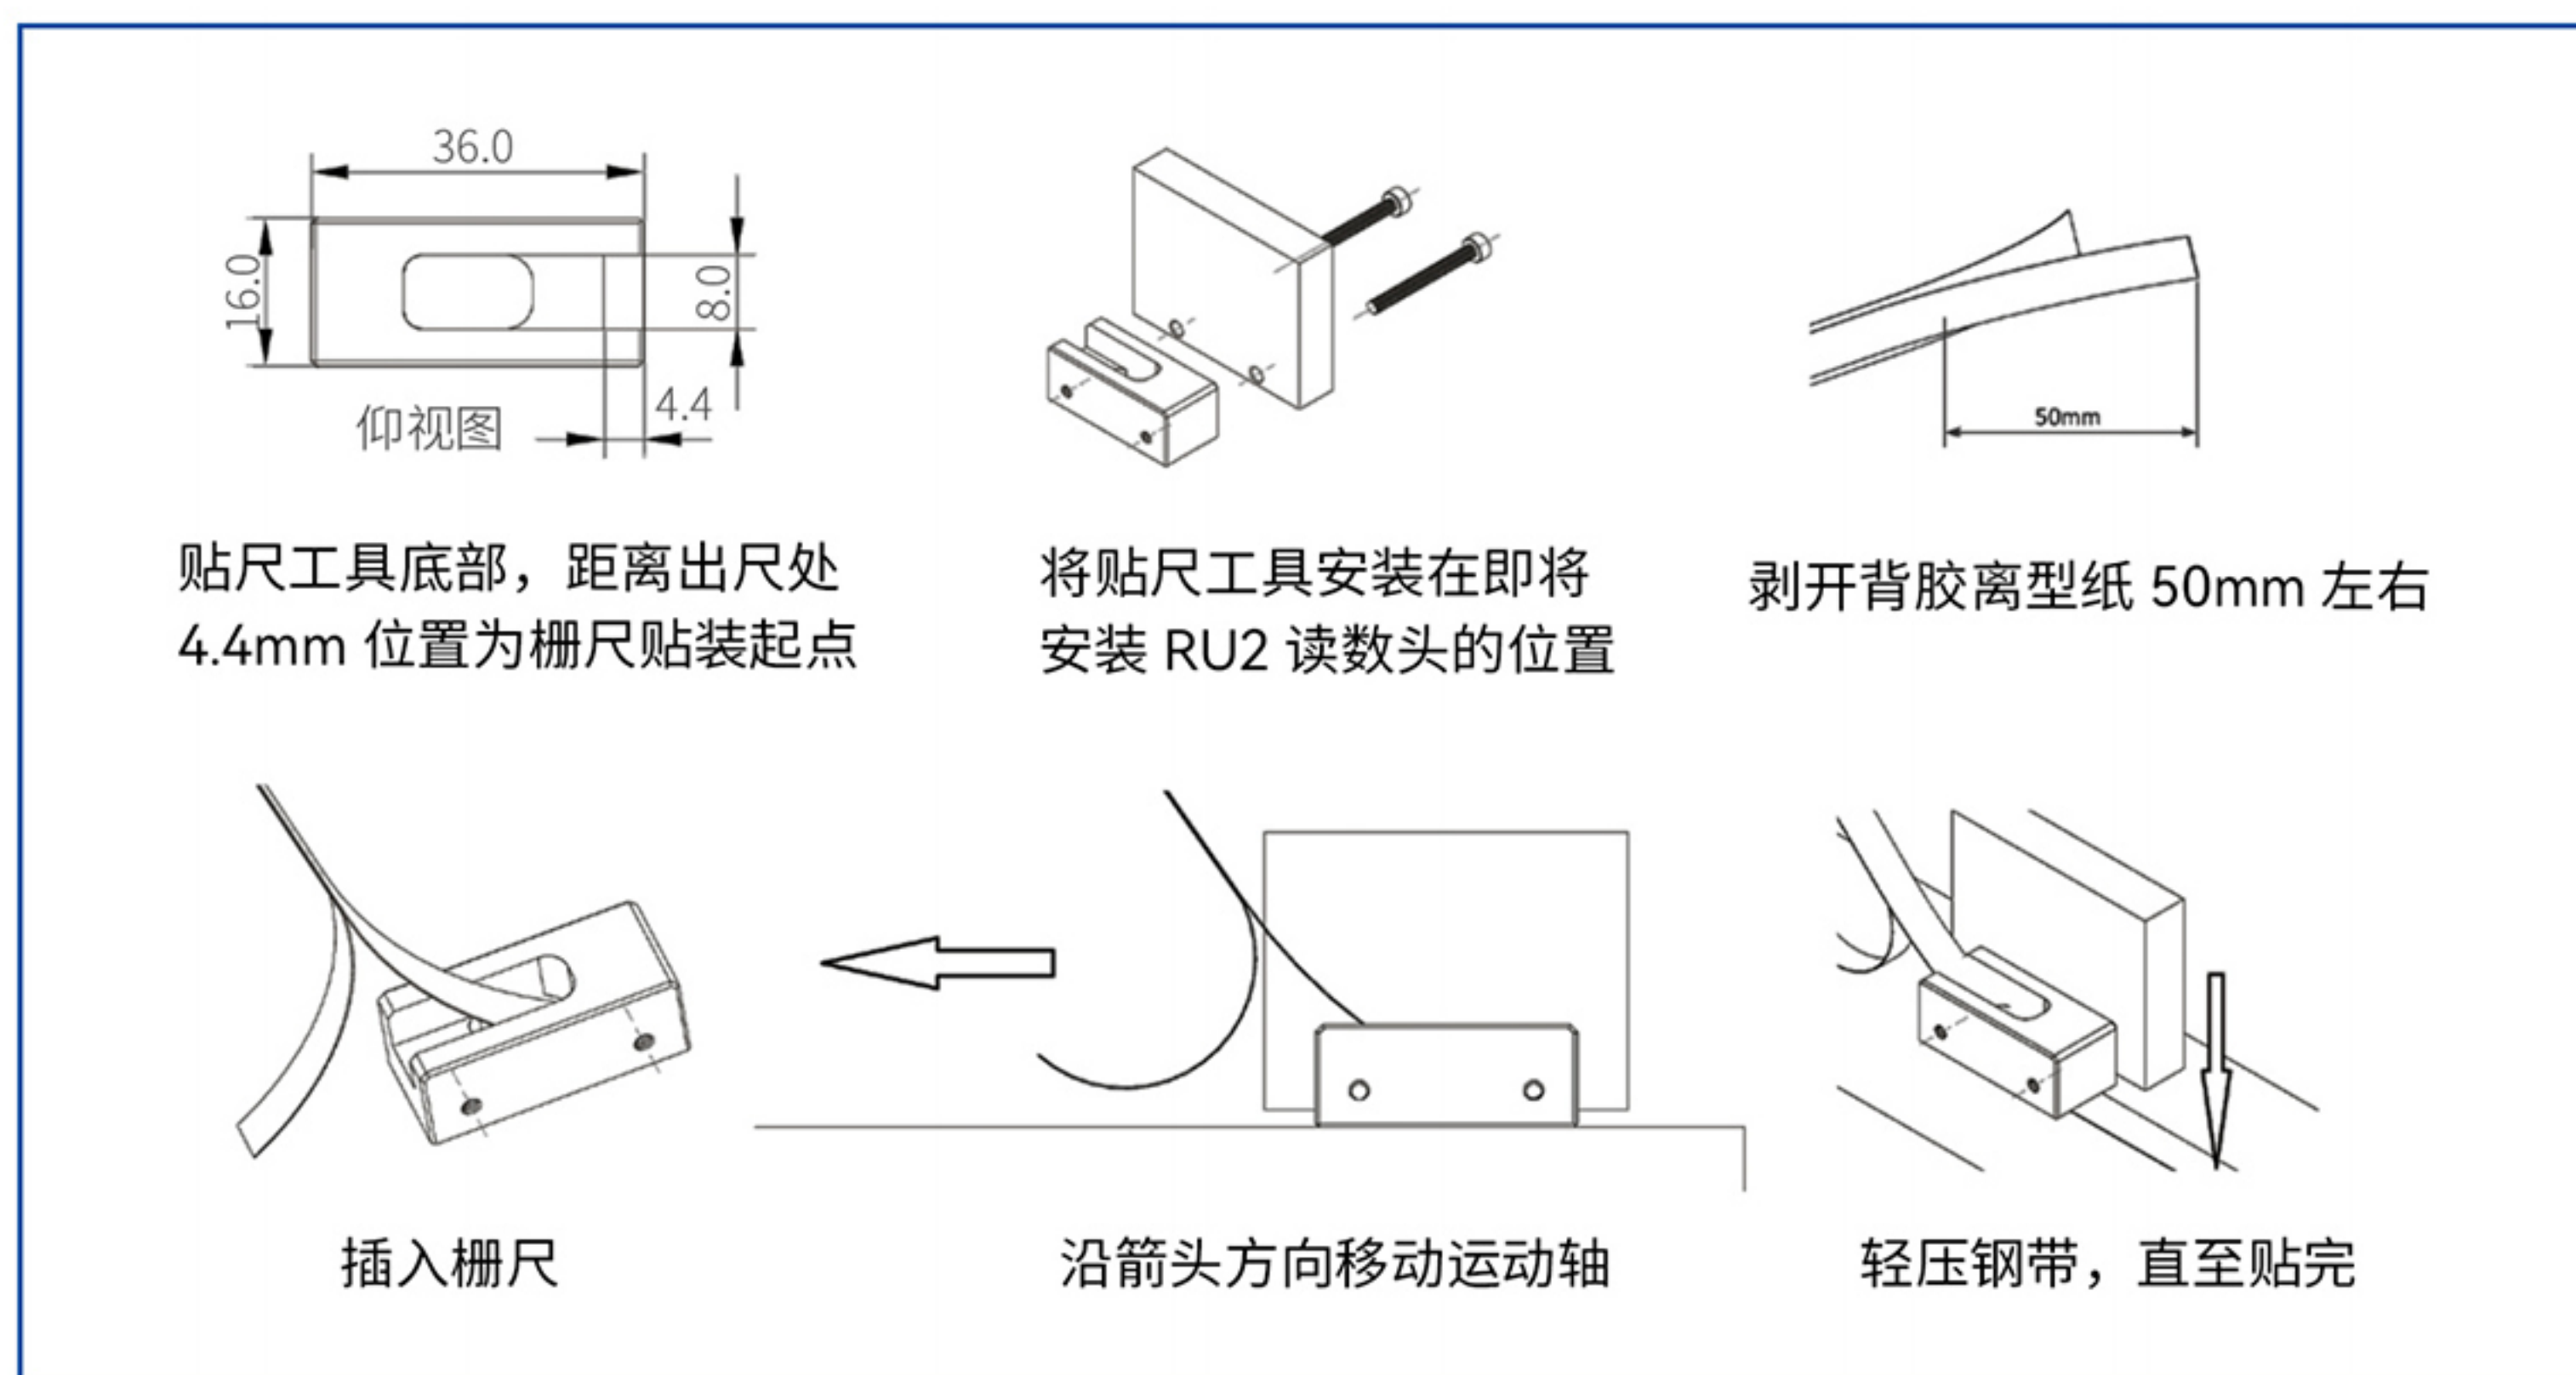


订货信息

RU2读数头 (配件选型见P11)


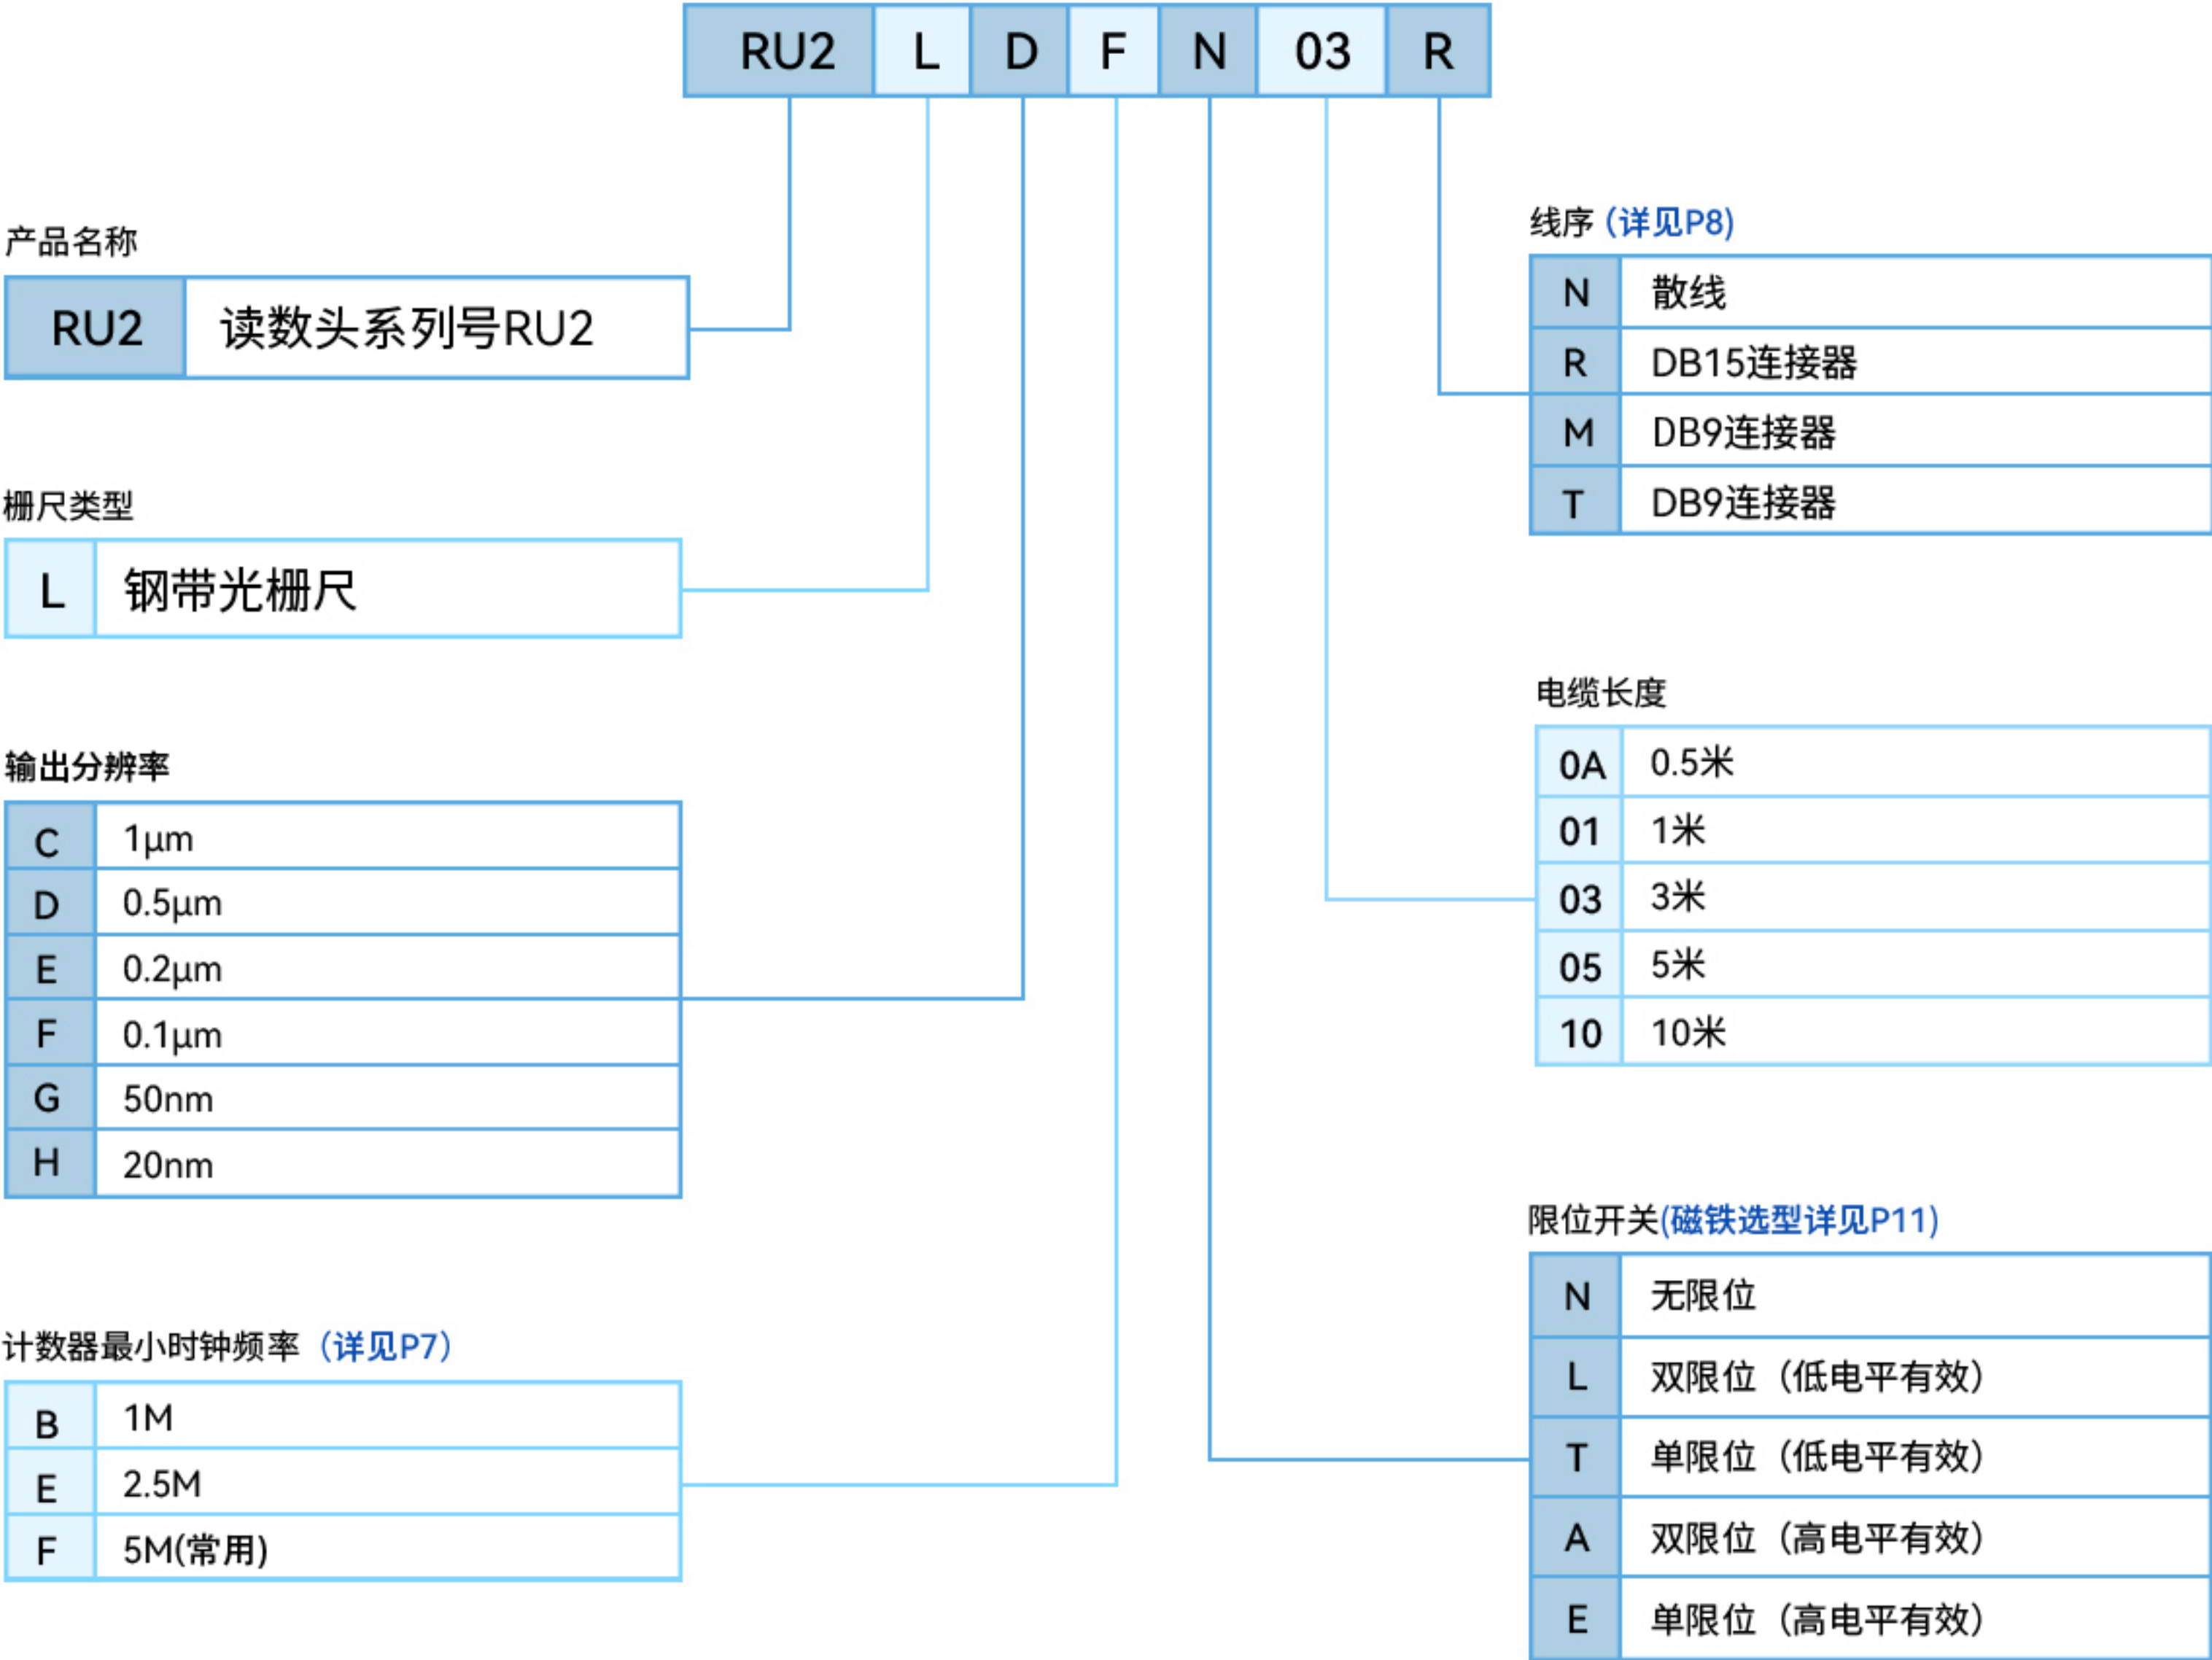


RUS不锈钢栅尺

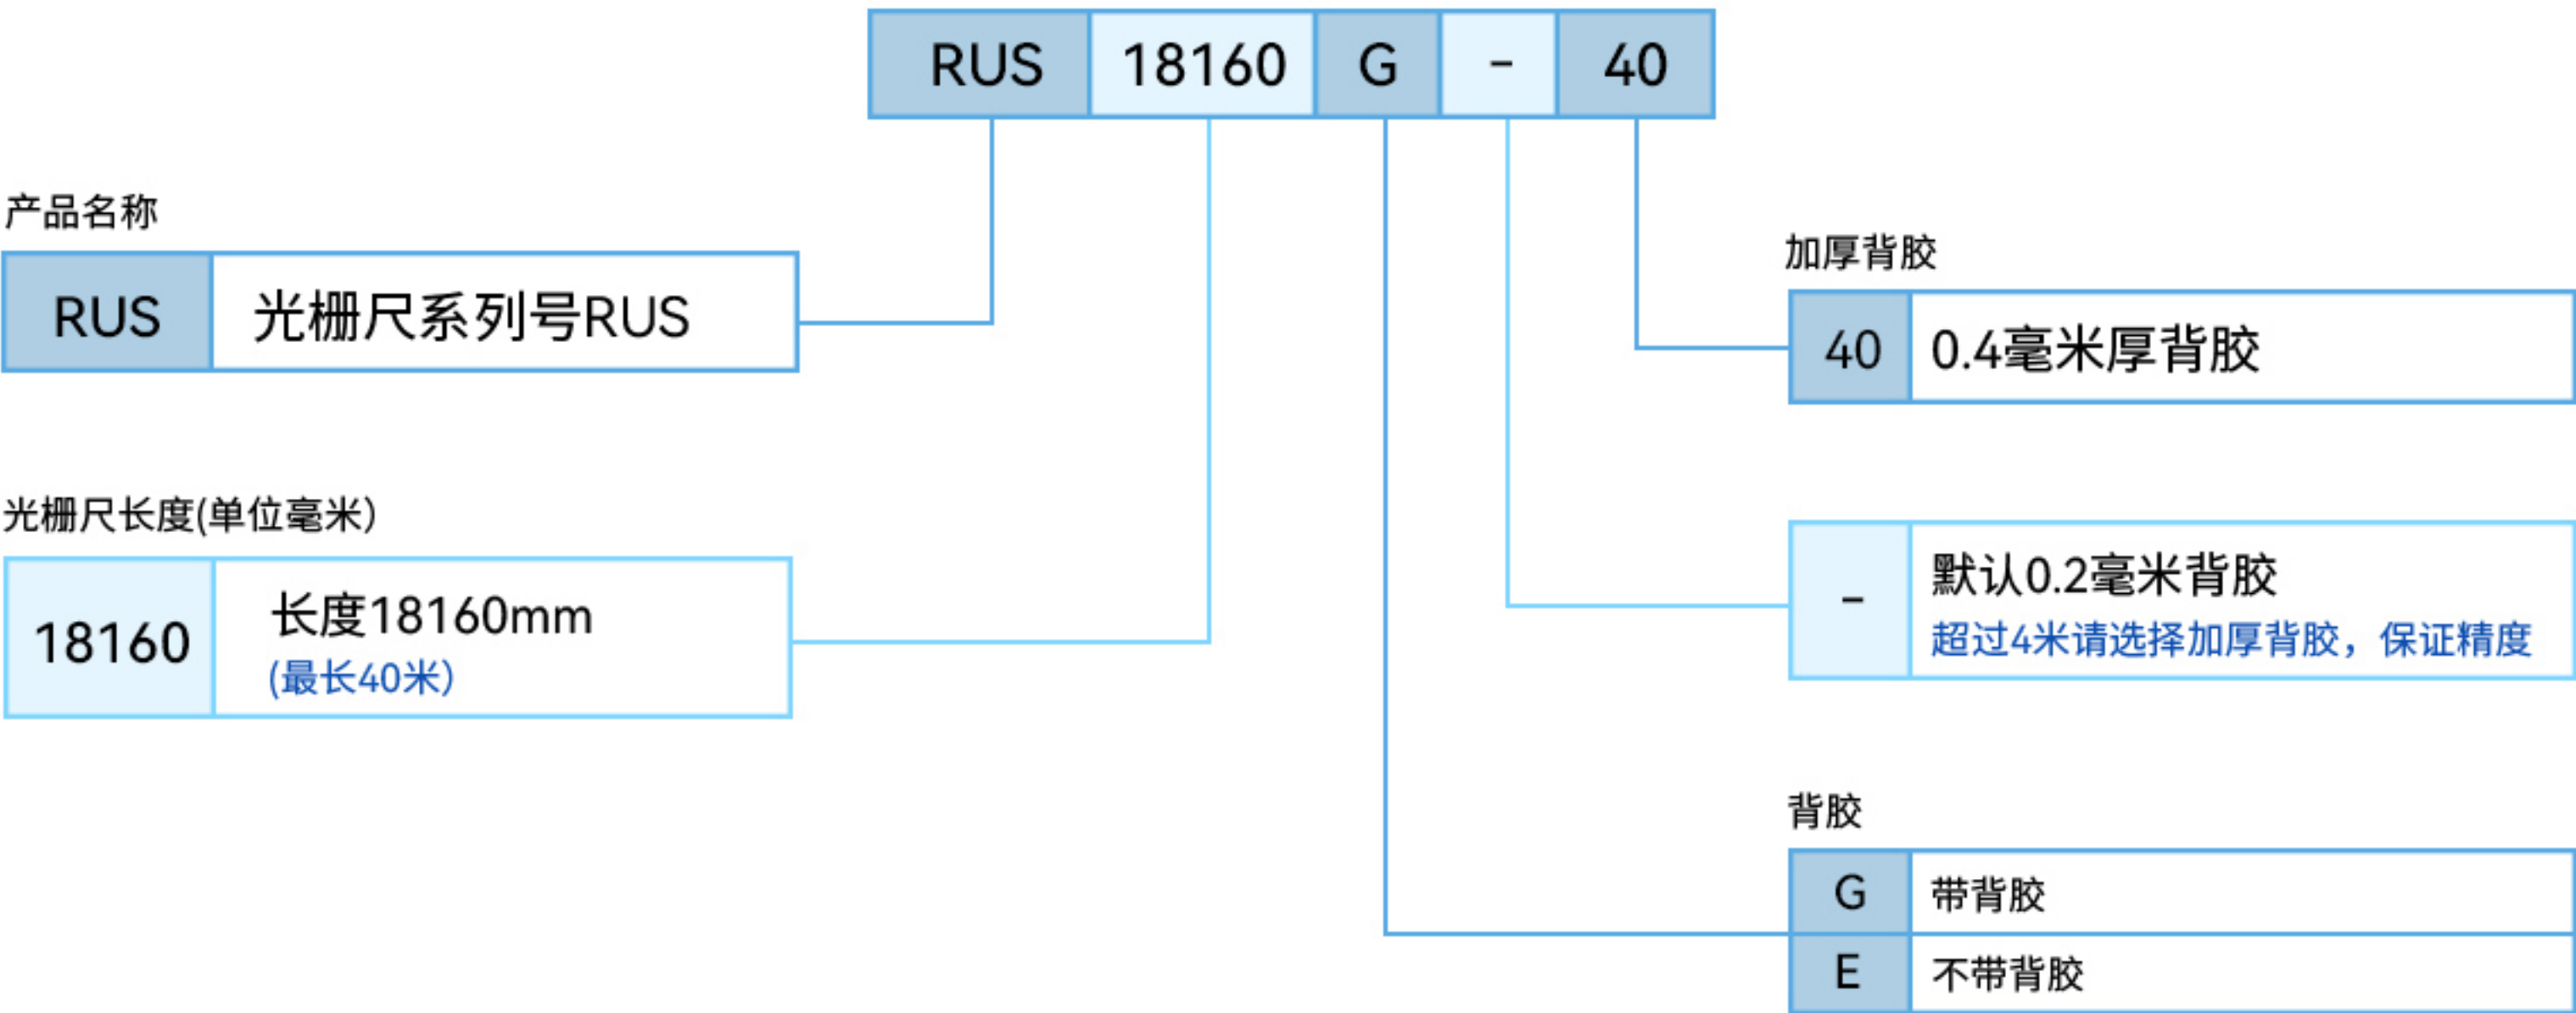


RUS不锈钢栅尺



与LGR-8导轨配合使用

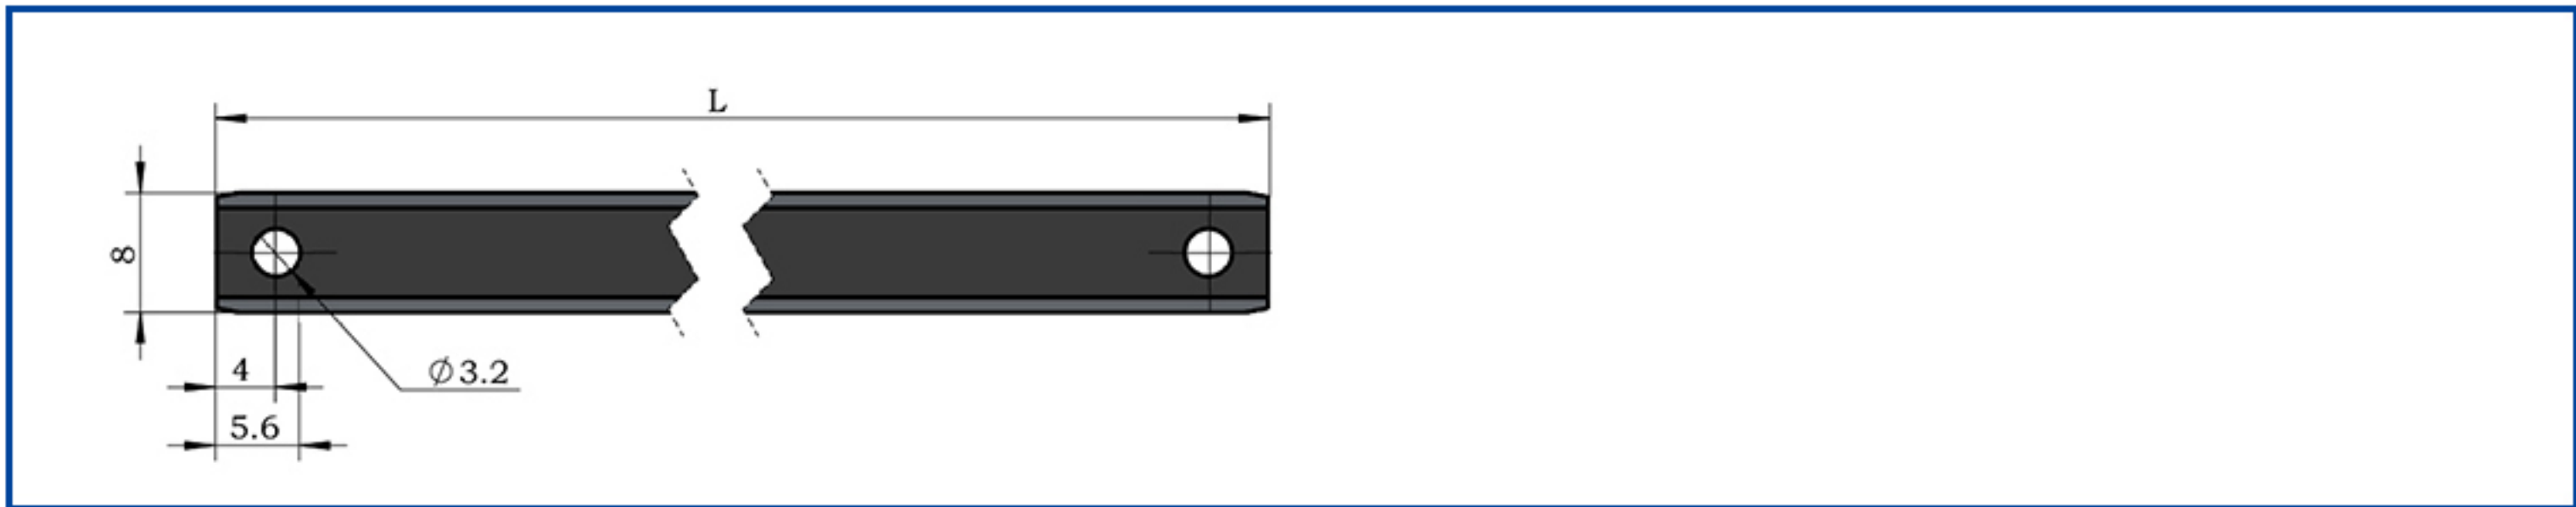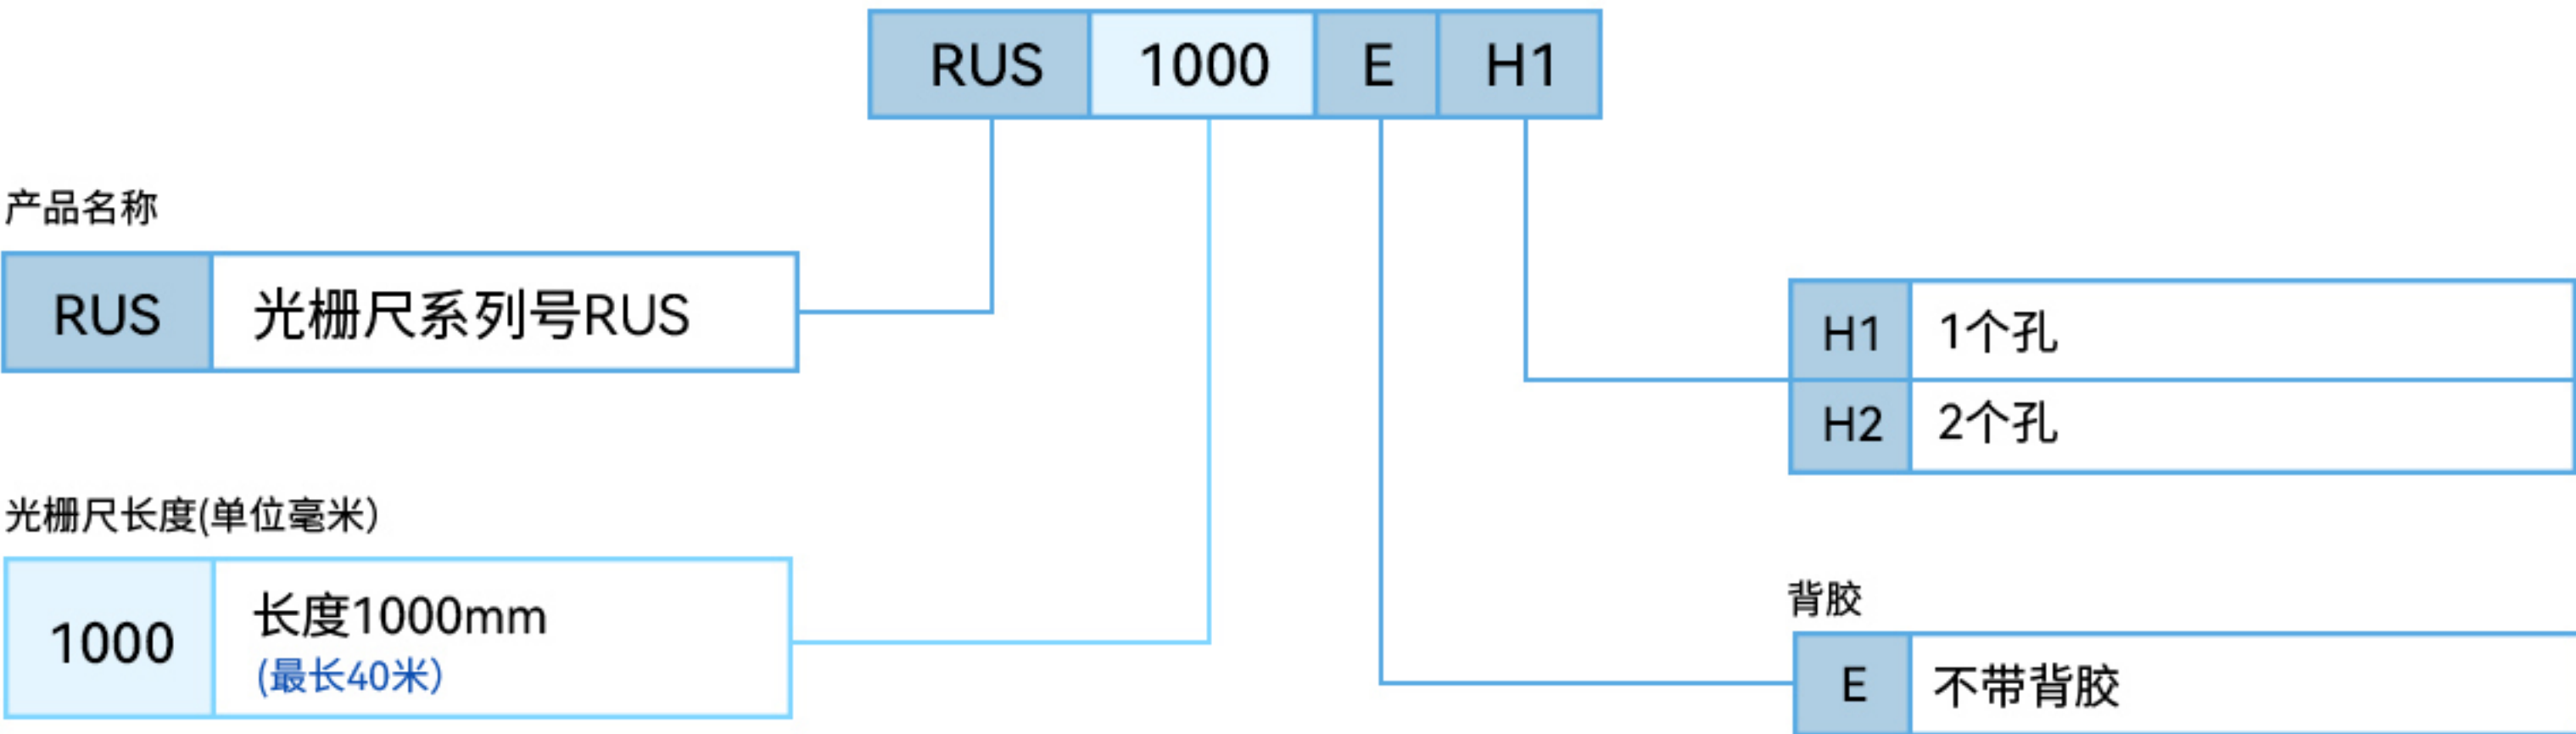

RUS-127栅尺


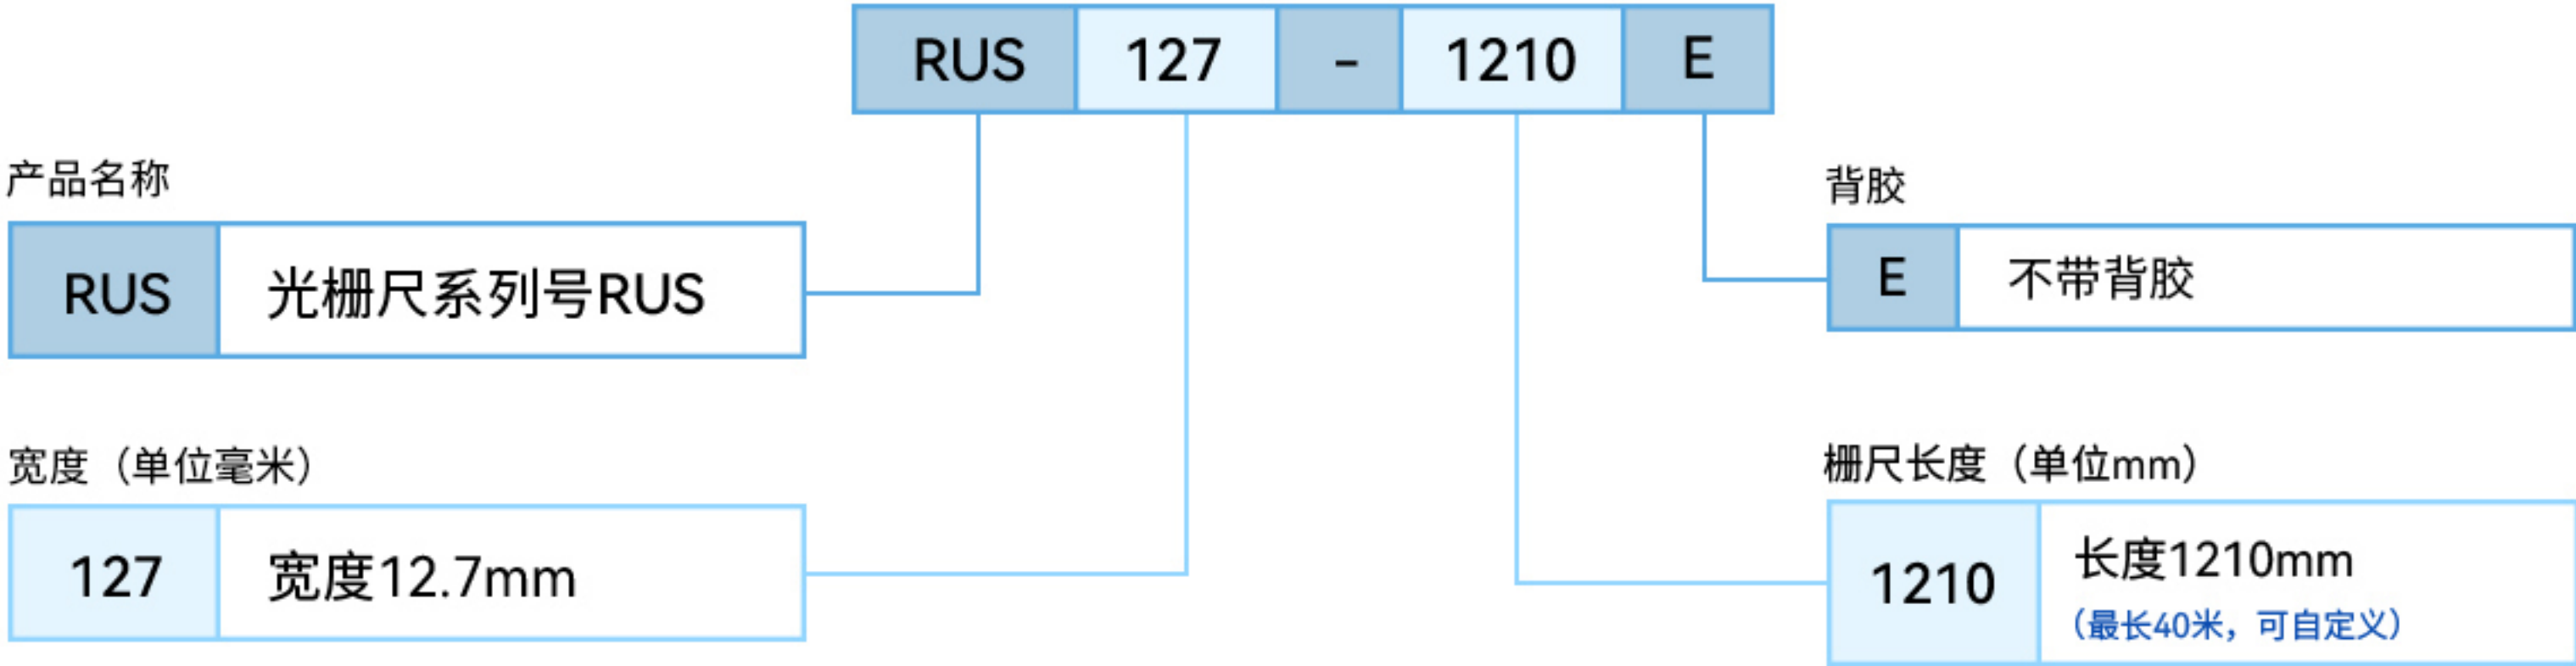


LGR-127导轨

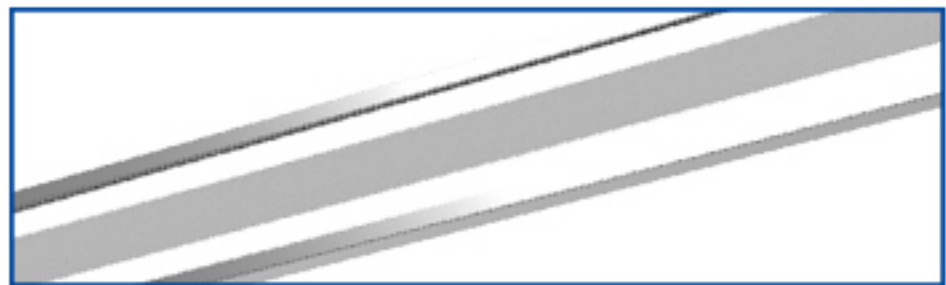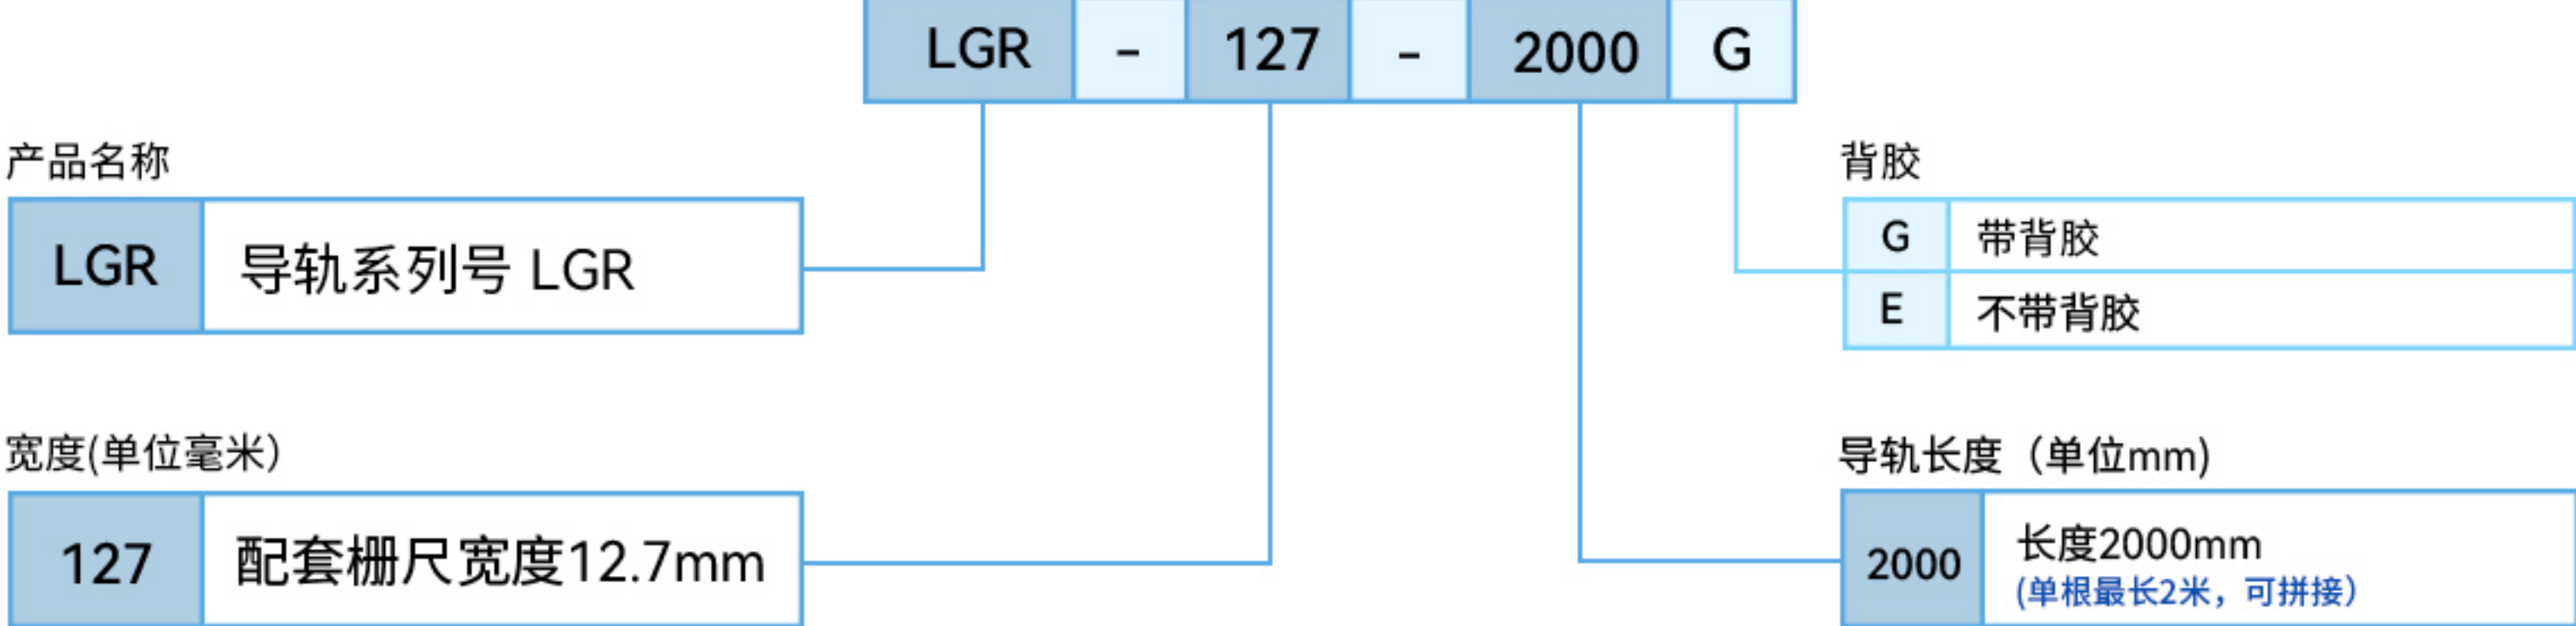

上图为：LGR-127的铝槽和栅尺


LGR-8导轨

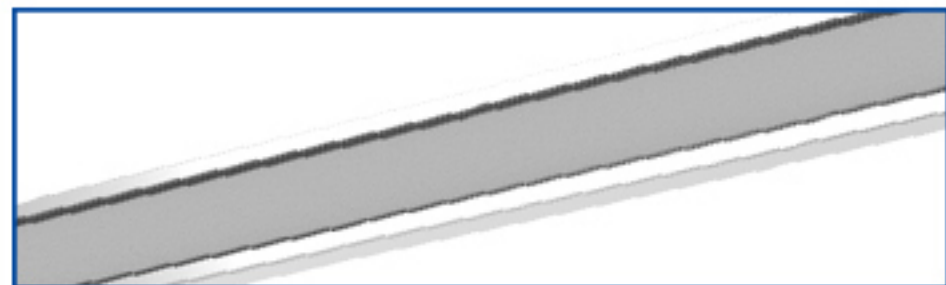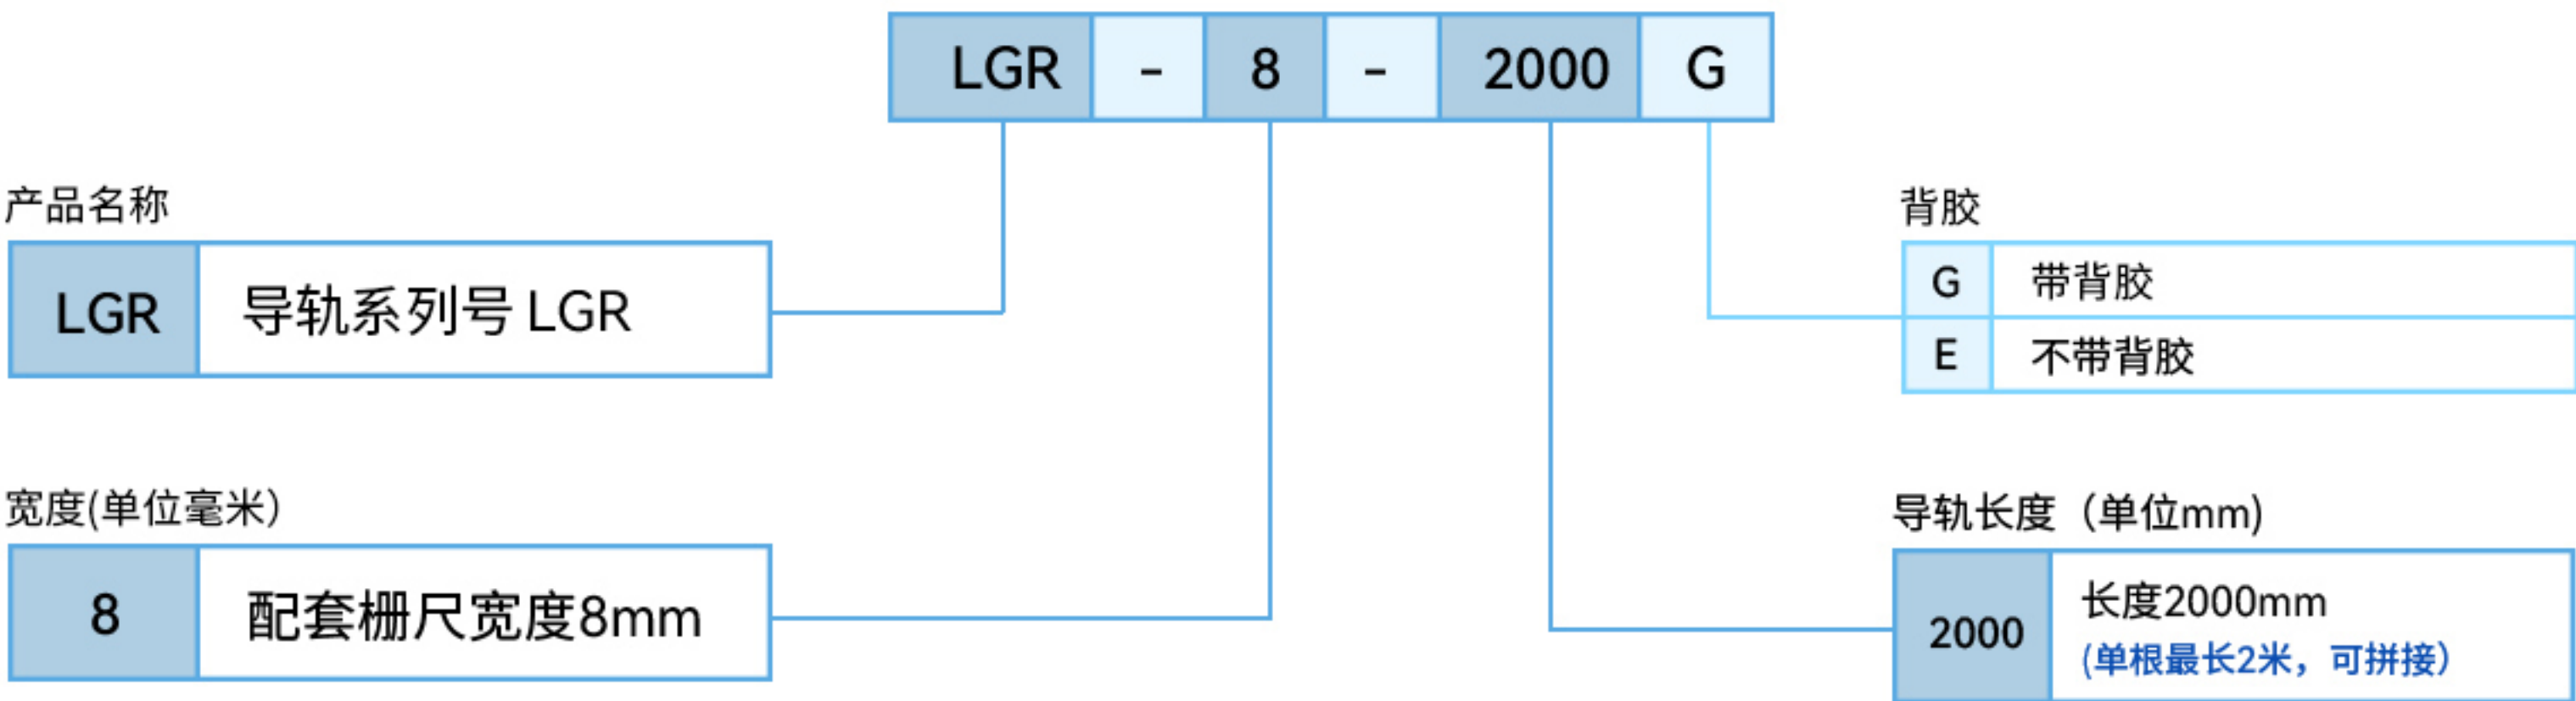


上图为：LGR8的铝槽和栅尺

光栅尺的维修及保养


- 应用在飞溅应用的场合，光栅尺外尽可能外加防护，并及时清理溅落在尺上的切屑和油液，以防止光栅尺污染。栅尺上的污染物可能导致读数头的位置输出噪声变大，或失效，高分辨率的更明显。
- 定期检查各安装螺钉是否有松动的状况，如果读数头的灯光变成黄色或红色，则有可能是读数头的螺钉松动，应重新调整读数头位置使灯光变为蓝色。
- 清洁栅尺可以用无尘纸配合无水酒精或者异丙醇擦拭栅尺表面，不可以使用丙酮、汽油、甲苯等高挥发的溶剂。
- 避免硬物刮擦光栅尺表面，防止栅线的破坏。
- 光栅传感器应尽量避免在有严重腐蚀作用的环境中工作，以免腐蚀光栅尺表面，破坏光栅尺质量。
- 不可以在结露的环境下使用与保存栅尺和读数头。

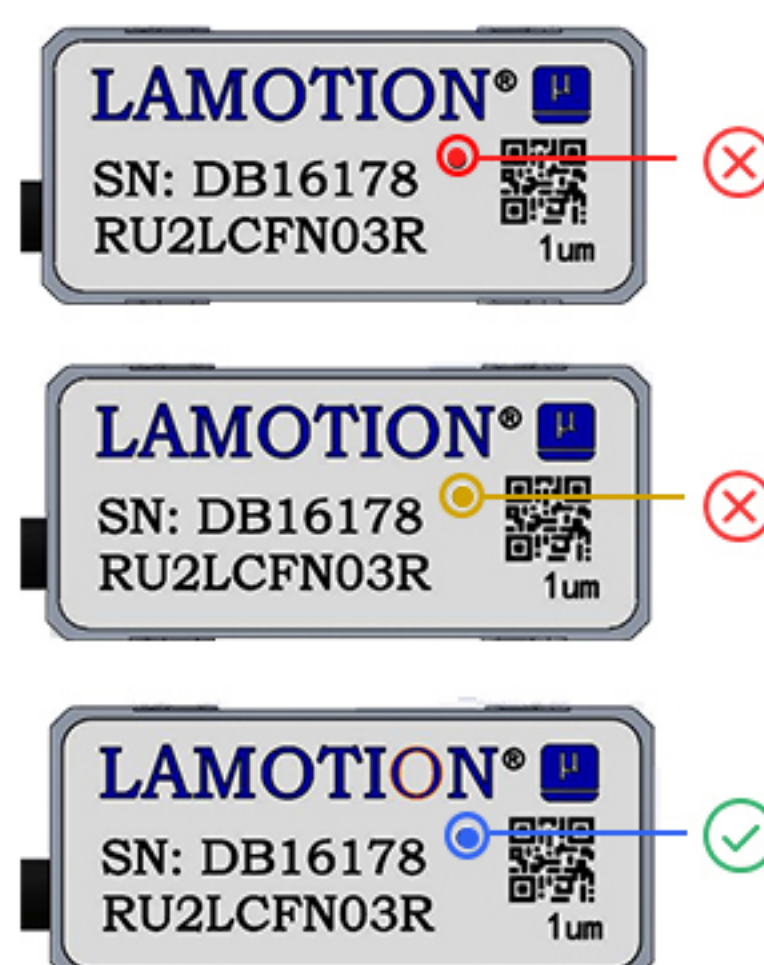

- 不可以使用手指直接触碰读数头的连接器，防止静电造成读数头损坏。

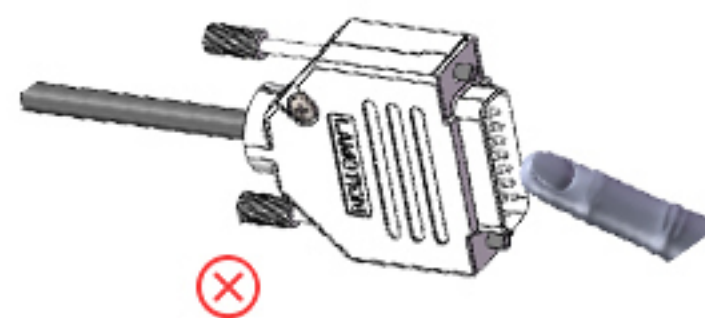

- 不可以是在供电的情况下插拔读数头连接器，防止读数头电子器件的损坏。

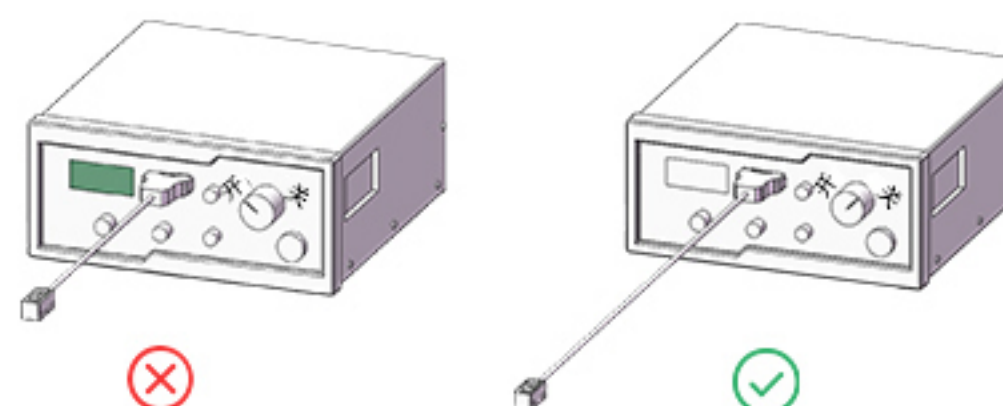

- 光栅系统环境要求


存储温度-20℃~70℃

存储湿度RH<95%(非凝露)

工作温度0℃~70℃

工作湿度RH<95%(非凝露)

- 安装读数头时不要用手直接触碰读数头的窗体，若窗体沾上指纹或受到其它污染请用无尘纸加异丙醇清洁。

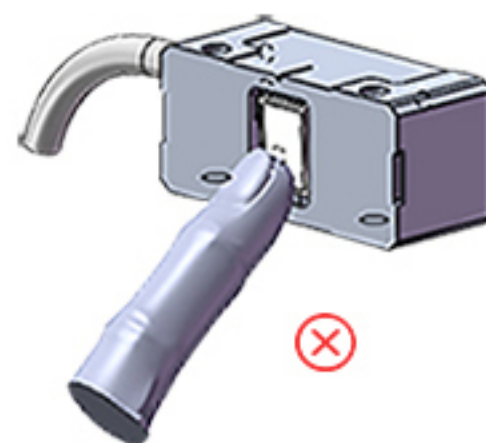

版本更新记录

版本号	更新时间	
V2.10	2021-05-25	
V2.11	2022-04-01	更新选型线序定义
V2.12	2022-07-11	更新配图
V2.13	2022-11-07	增加双限位接线、部分配图和页码追踪，指示灯解决方案
V2.14	2024-03-01	更新排版
V2.15	2024-07-02	增加限位高电平有效的版本
V2.16	2025-02-19	更新订货信息、安装尺寸中关于安装通孔的文字说明
V2.17	2025-05-09	更新信号连接的客户端参数



微信二维码



官方网站